


LUXOMAT® Indoor 180-R

Esempio di applicazione rampe scale con LUXOMAT® Indoor 180-R

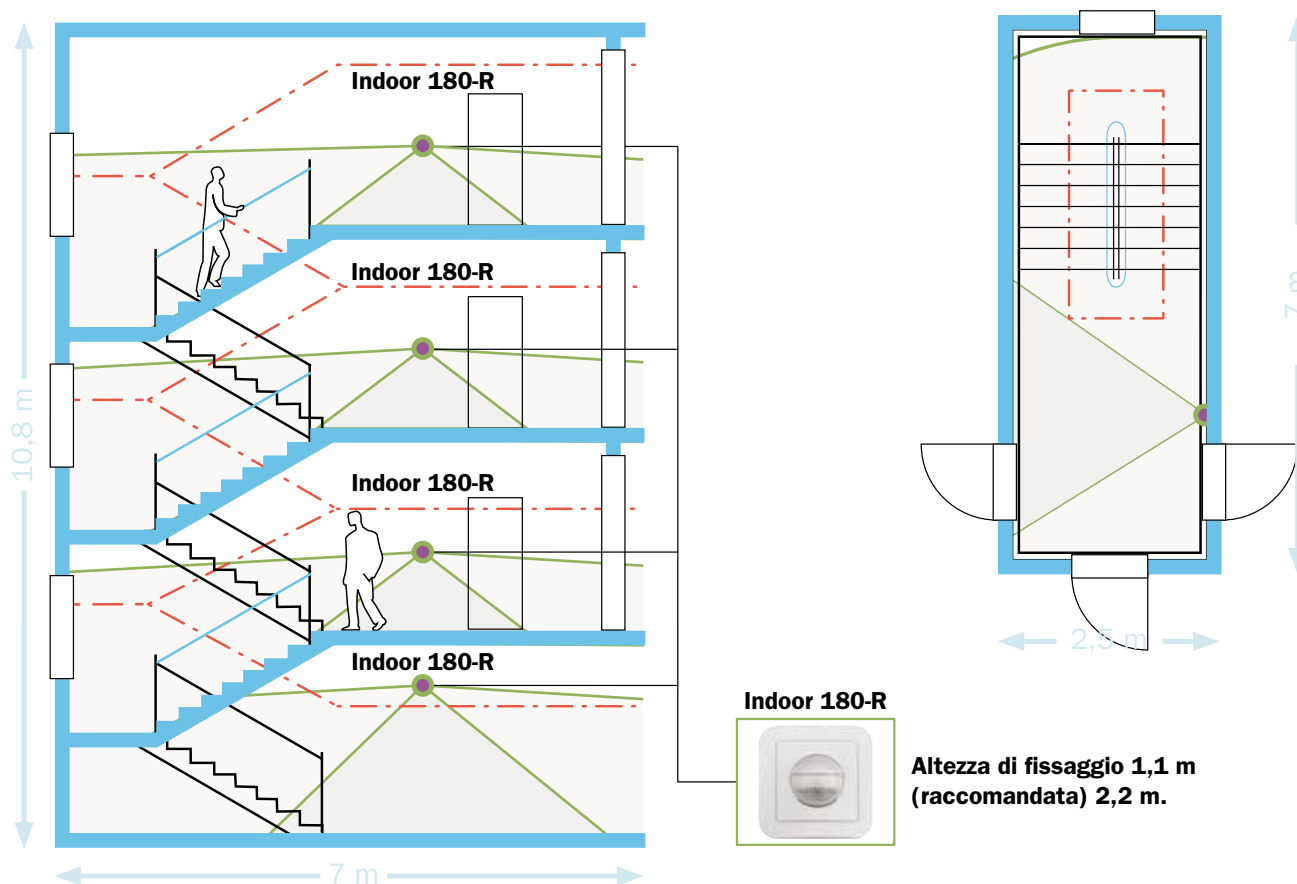

■ Descrizione applicazione:

Nella tromba delle scale di un condominio, le luci si dovranno comandare automaticamente con rilevatori di presenza, piano per piano. I rilevatori di presenza devono essere montati a parete.

■ Dati progetto:

Tipo: Tromba delle scale con tre piani ed una cantina senza luce.
Dimensioni edificio: lung. 7 m x largh. 2,5 m.
Altezza locale: 2,70 m..

■ Illuminazione:

4 gruppi di luci separati.

■ Prodotti necessari:

4 pz. LUXOMAT® Indoor 180-R.

■ Regolazione apparecchio LUXOMAT® Indoor 180-R:

Temporizzazione: 5 min.
Regolazione crepuscolare: Giorno/Notte (simbolo "Sole").

■ Collegamento:

- Collegamento standard (piano per piano, in opzione con comando a pulsante NC facoltativo ai piani abitativi).


■ Alternative:

- Collegamento tromba delle scale LUXOMAT® Rc-Plus.
- Collegamento tromba delle scale LUXOMAT® PD2.
- Collegamento tromba delle scale LUXOMAT® PD3.

SISTEMI DI RILEVAZIONE - ESEMPI DI APPLICAZIONE

LUXOMAT® Indoor 180-R

Esempio di applicazione in locali di servizi igienici con LUXOMAT® Indoor 180-R

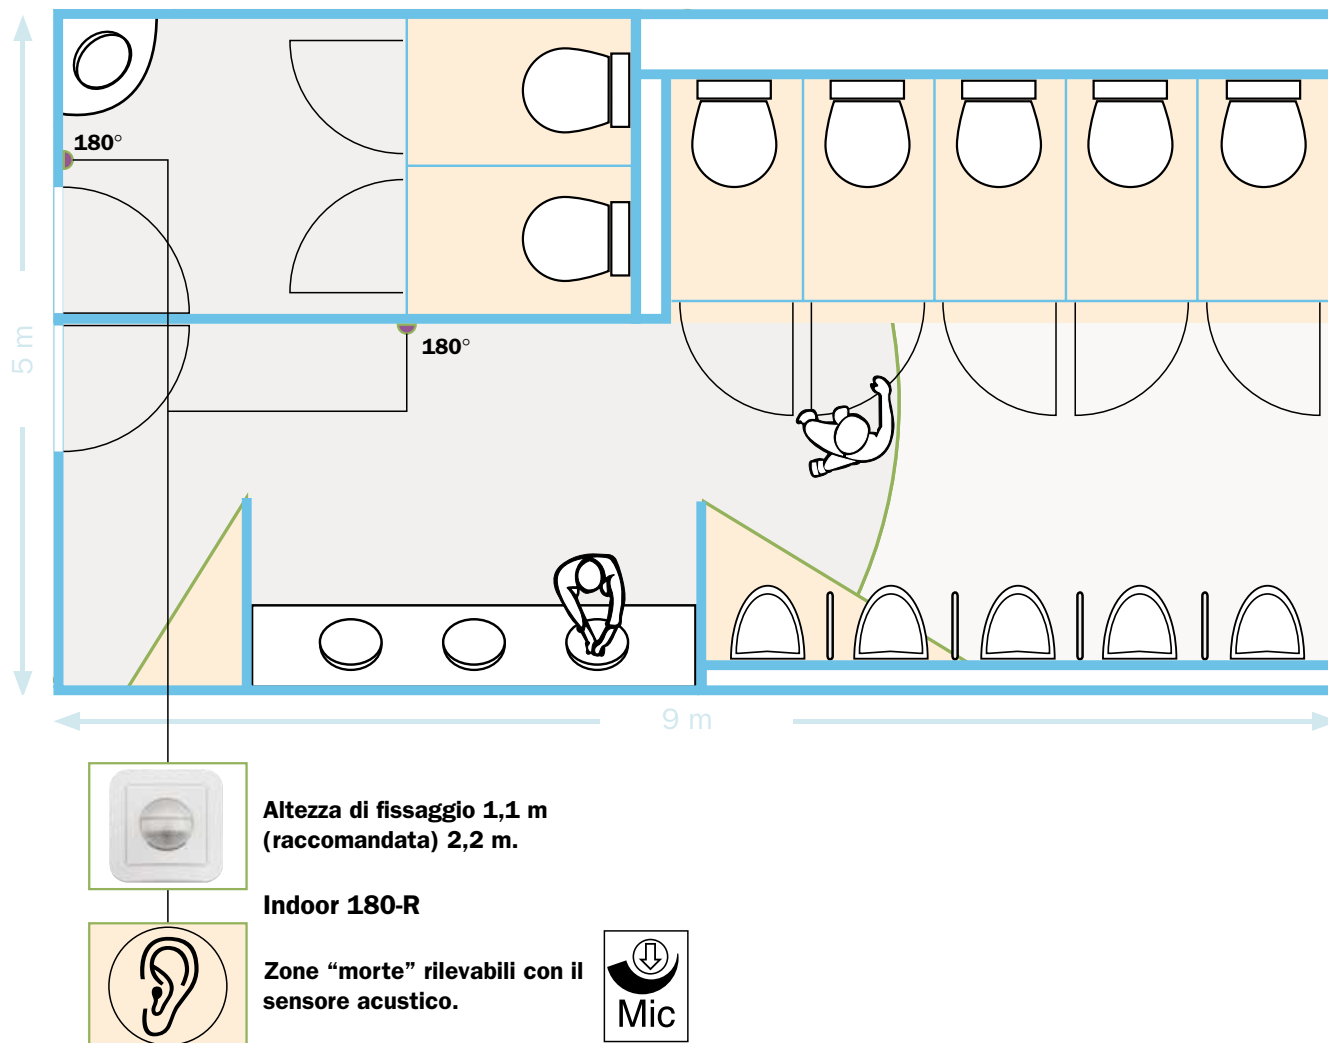

■ Descrizione applicazione:

Servizi igienici con stanze WC chiuse.
Montaggio a parete dei rilevatori di presenza/acustico.

■ Dati progetto:

Tipo: Servizi igienici pubblici senza luce diurna.
Altezza locale: 2,70 m.

■ Illuminazione:

1 gruppo luci per locale.

■ Prodotti necessari:

2 pz. LUXOMAT® Indoor 180-R.

■ Regolazione apparecchio LUXOMAT® Indoor 180-R:

Temporizzazione: 10 min.
Regolazione crepuscolare: giorno/notte (simbolo "sole").

■ Collegamento:

- Esecuzione standard.