


## LUXOMAT® PD3

Esempio di applicazione in un corridoio di un'impianto sportivo con LUXOMAT® PD3

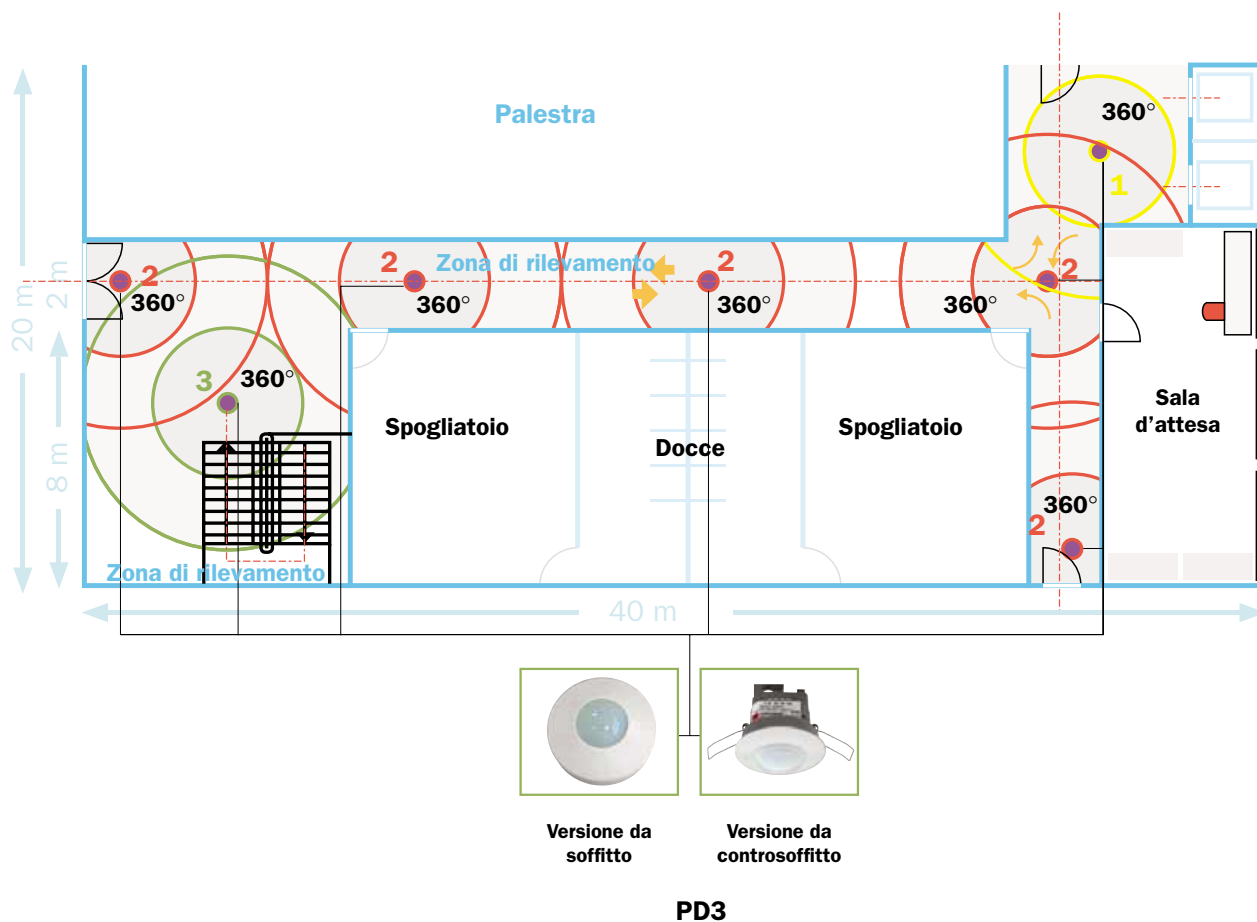

### ■ Descrizione applicazione:

Corridoio di un impianto sportivo con 3 gruppi di luci: ingresso ascensori (giallo), zona corridoio (rosso), zona accesso scale (verde).

### ■ Note:

Rivolgere particolare attenzione alle zone di accesso. Le zone "morte" nel tratto di corridoio sono da evitare, eventualmente aumentare la temporizzazione. Per l'avvicinamento frontale al rilevatore si dovrà assolutamente tener conto delle indicazioni di portata segnalate nella tabella delle pagine precedente.

### ■ Dati progetto:

Tipo: Corridoio interno.  
Dimensioni edificio: lungh. 40 m x largh. 20 m.  
Altezza locale: 2,70 m..

### ■ Illuminazione:

3 gruppi di luci separati.

### ■ Prodotti necessari:

7 pz. LUXOMAT® PD3.

### ■ Regolazione apparecchio LUXOMAT® PD3:


Temporizzazione: > 5 min.  
Regolazione crepuscolare: Funzionamento permanente (simbolo "sole").

### ■ Collegamento:

- Esecuzione in parallelo nella zona corridoio.
- Esecuzione standard nella zona ascensore e nella zona accesso scale.

## LUXOMAT® PD3

### Esempio di applicazione rampe scale con LUXOMAT® PD3

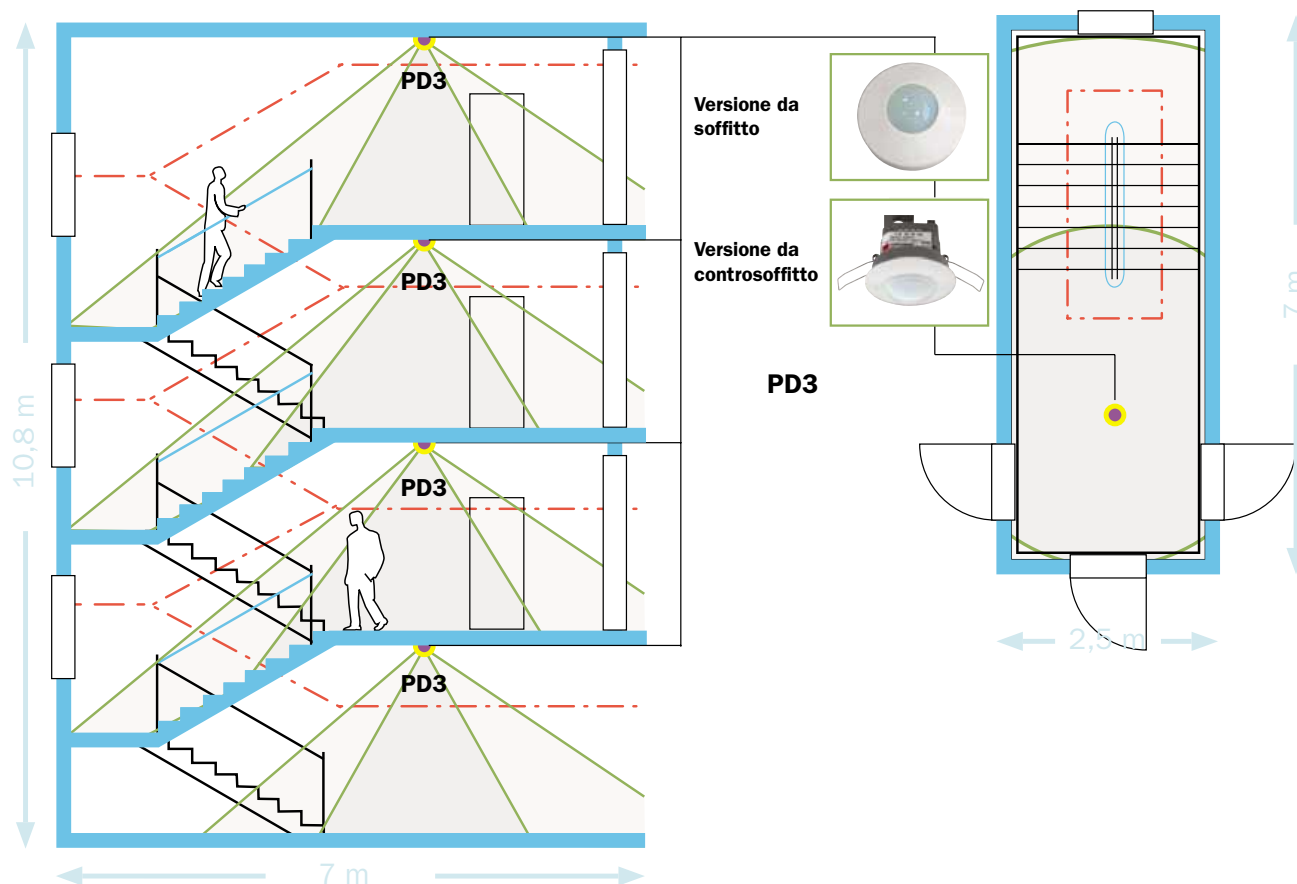

#### ■ Descrizione applicazione:

Nella tromba delle scale di un condominio l'illuminazione deve complessivamente essere comandata automaticamente con i rilevatori di presenza. I rilevatori di presenza devono essere montati a soffitto.

#### ■ Dati progetto:

Tipo: Tromba delle scale con tre piani ed una cantina senza luce.  
 Dimensioni edificio: lungh. 7 m x largh. 2,5 m.  
 Altezza locale: 2,70 m..

#### ■ Illuminazione:

1 gruppo di luci.

#### ■ Prodotti necessari:

4 pz. LUXOMAT® PD3.

#### ■ Regolazione apparecchio LUXOMAT® PD3:

Temporizzazione: 5 min.  
 Regolazione crepuscolare: simbolo "sole".

#### ■ Collegamento:


- In parallelo.

#### ■ Alternative:

- Collegamento tromba delle scale LUXOMAT® Rc-Plus.
- Collegamento tromba delle scale LUXOMAT® Indoor 180-R.
- Collegamento tromba delle scale LUXOMAT® PD2.

## LUXOMAT® PD3

### Esempio di applicazione in locali di servizi igienici con LUXOMAT® PD3

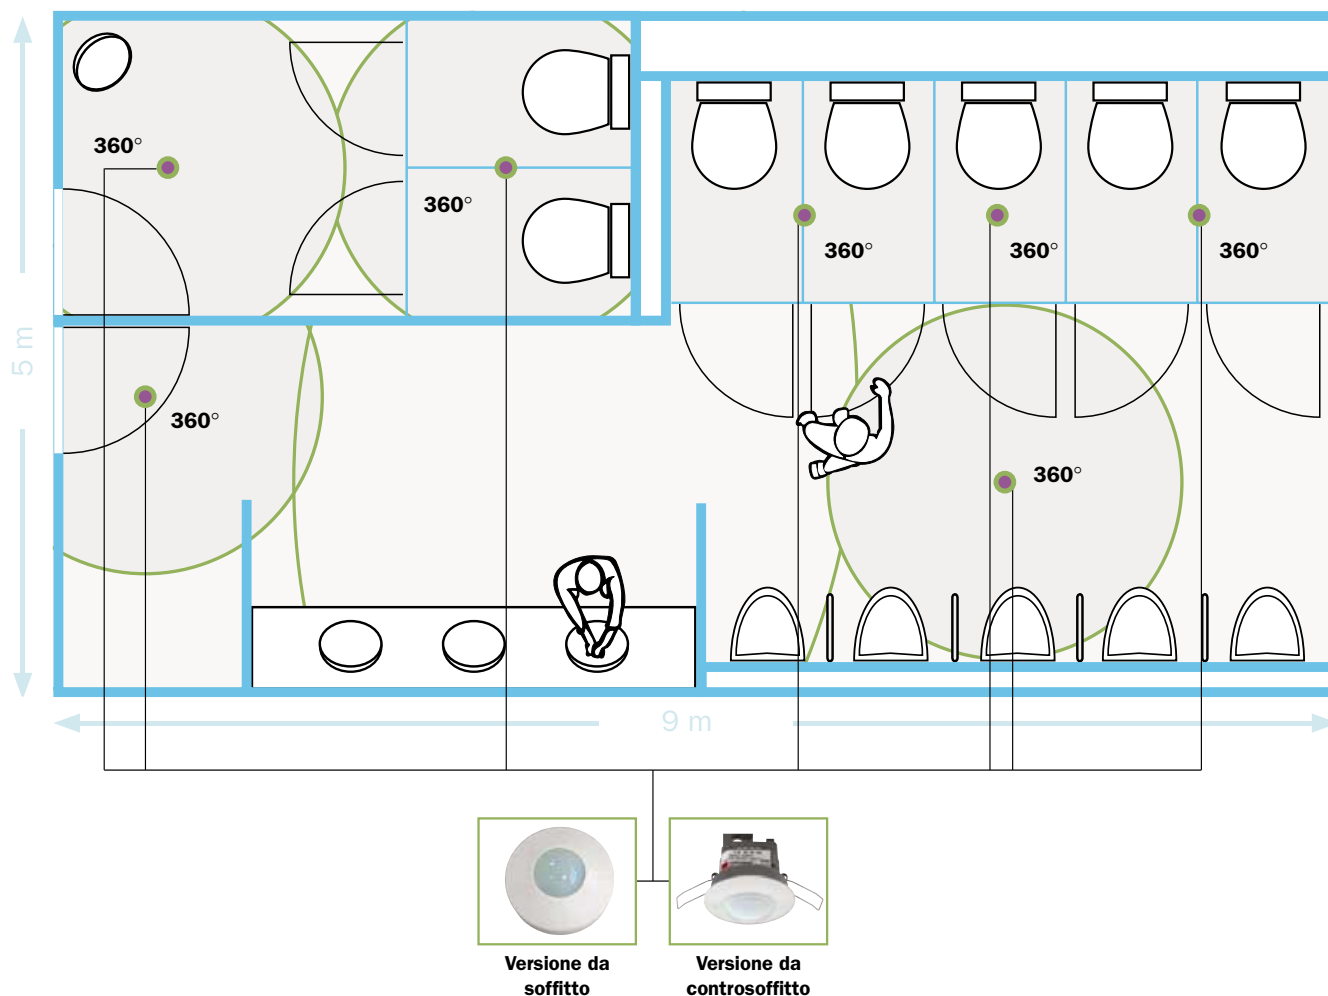

### PD3

#### ■ Descrizione applicazione:

Servizi igienici con stanze WC chiuse.  
Montaggio a soffitto dei rilevatori di presenza.

#### ■ Dati progetto:

Tipo: Servizi igienici pubblici senza luce diurna.  
Dimensioni edificio: lung. 5 m x largh. 9 m.  
Altezza locale: 2,70 m.

#### ■ Illuminazione:

1 gruppo luci per locale.

#### ■ Prodotti necessari:

7 pz. LUXOMAT® PD3.

#### ■ Regolazione apparecchio LUXOMAT® PD3:

Temporizzazione: 10 min.


Regolazione crepuscolare: giorno/notte (simbolo "sole").

#### ■ Collegamento:

- In parallelo per locale.

## LUXOMAT® PD3

### Esempio di applicazione in un garage con LUXOMAT® PD3

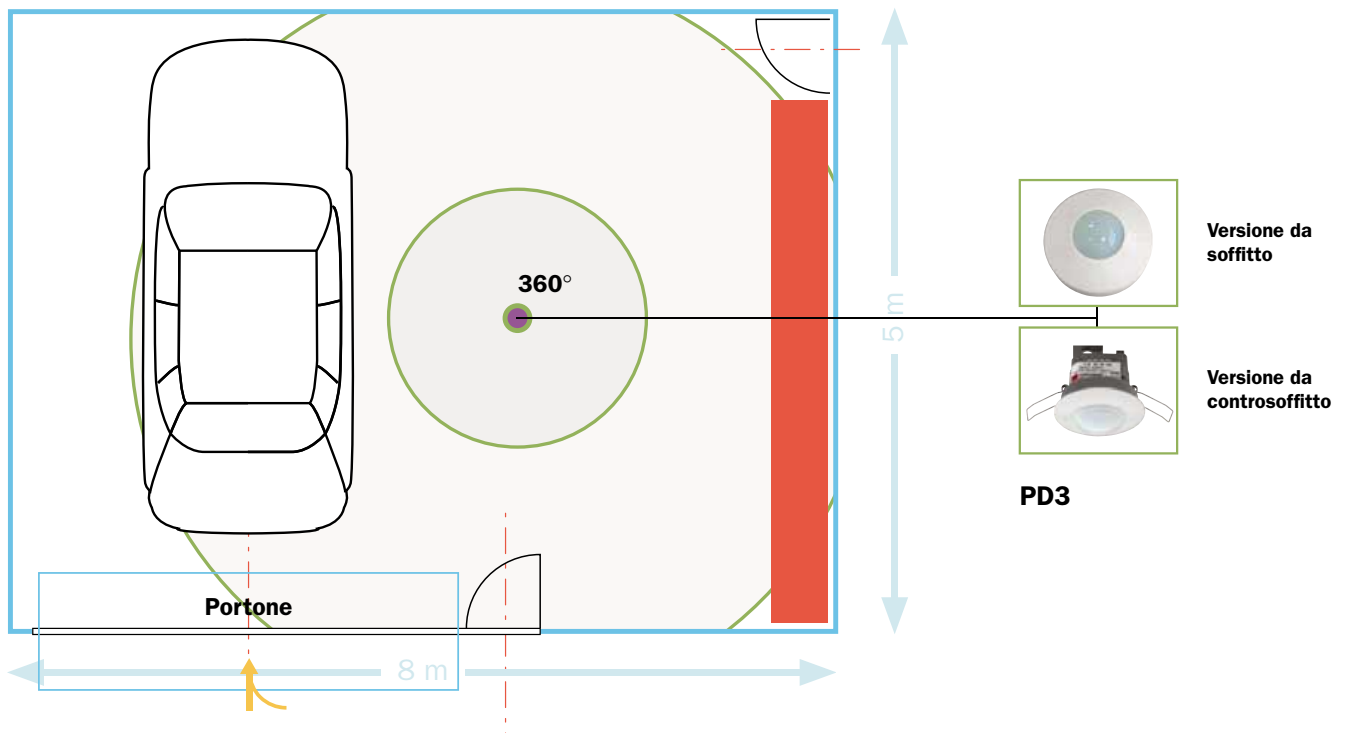

#### ■ Descrizione applicazione:

In un garage l'illuminazione dovrebbe essere comandata automaticamente tramite dei rilevatori di presenza. I rilevatori dovrebbero essere installati a soffitto.

#### ■ Dati progetto:

Tipo: Garage privato senza luce diurna.  
Dimensioni edificio: lungh. 5,8 m x largh. 8 m.  
Altezza locale: 2,10 m.

#### ■ Illuminazione:

1 gruppo di luci.

#### ■ Prodotto necessario:

1 pz. LUXOMAT® PD3.

#### ■ Regolazione apparecchio LUXOMAT® PD3:

Temporizzazione: 4 min.  
Regolazione crepuscolare: simbolo "sole".

#### ■ Collegamento:

- Standard.