


### Esempio di applicazione rampe scale con LUXOMAT® RC-plus 130

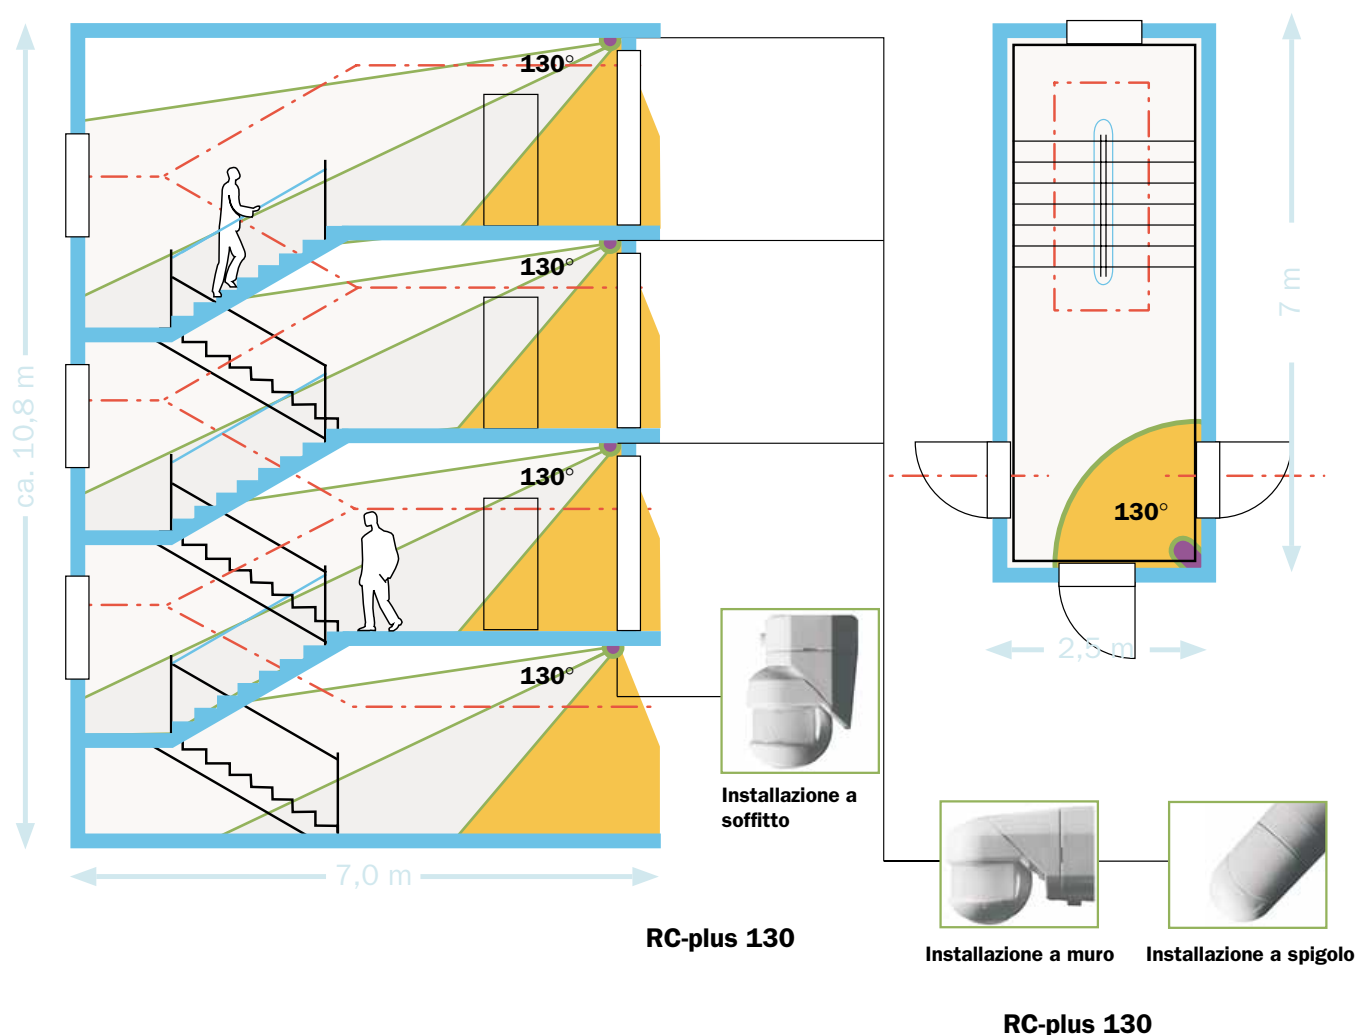

#### ■ Descrizione applicazione:

Nella tromba delle scale di un condominio l'illuminazione deve essere comandata automaticamente da rilevatori di presenza ad ogni piano. I rilevatori di presenza devono essere montati a parete, o a soffitto.

#### ■ Dati progetto:

Tipo: Tromba delle scale con tre piani ed una cantina senza luce.  
Dimensioni edificio: lungh. 7 m x largh. 2,5 m.  
Altezza locale: 2,70 m..

#### ■ Illuminazione:

4 gruppi di luci separati.

#### ■ Prodotti necessari:

4 pz. LUXOMAT® Rc-Plus 130.

#### ■ Regolazione apparecchio LUXOMAT® Rc-Plus:

Temporizzazione: 4 min.  
Regolazione crepuscolare: giorno/notte (simbolo "sole").


#### ■ Collegamento:

- Standard (per piano, comando facoltativo tramite pulsante NC.).

#### ■ Alternative:

- Collegamento tromba delle scale LUXOMAT® Indoor 180-R.  
- Collegamento tromba delle scale LUXOMAT® PD2.  
- Collegamento tromba delle scale LUXOMAT® PD3.

### Esempio di applicazione in un garage sotterraneo con LUXOMAT® RC-plus

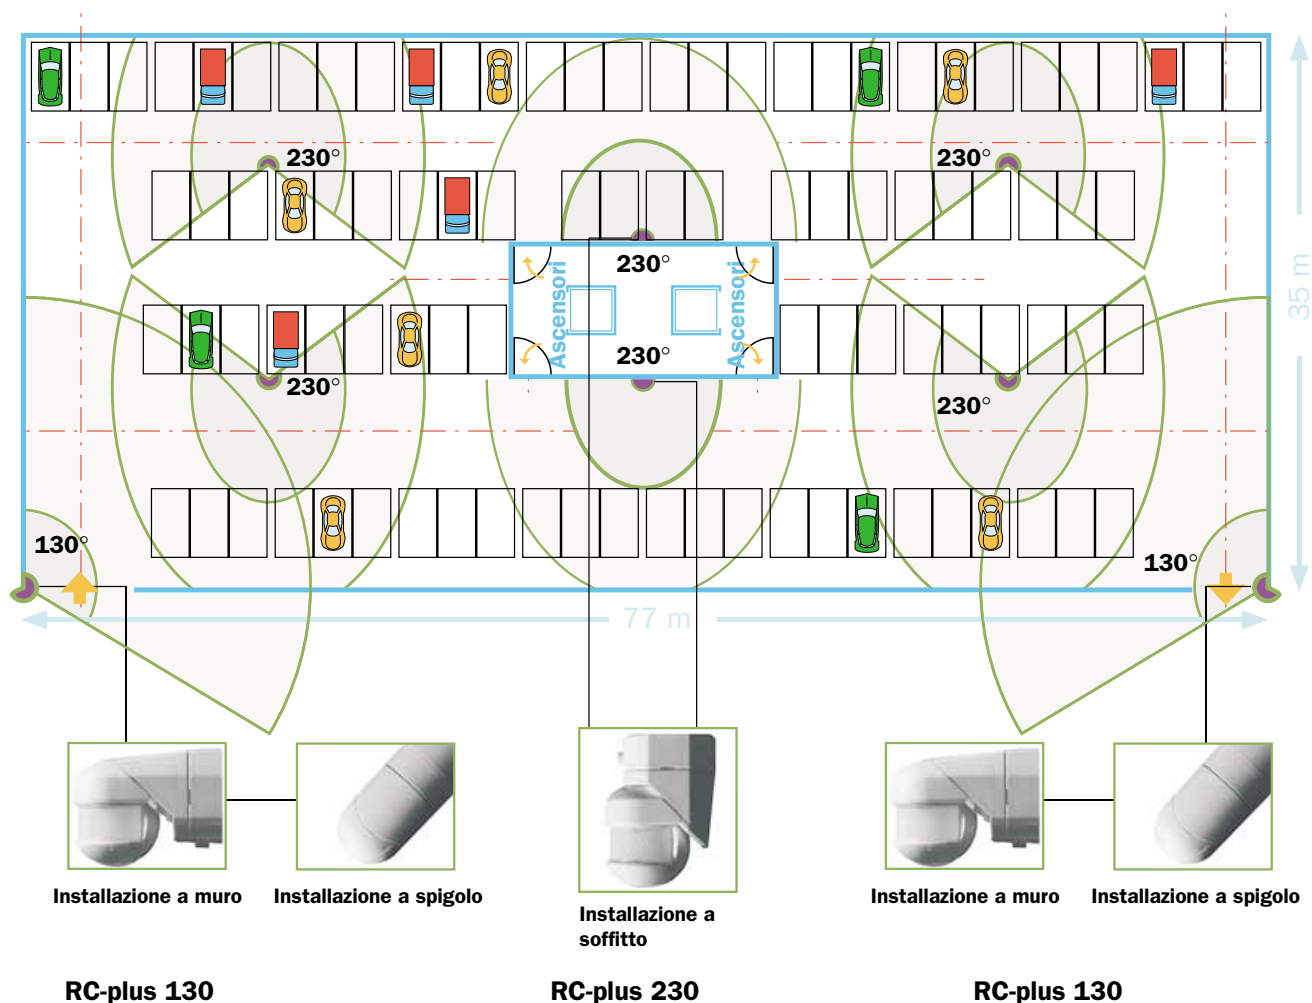

#### ■ Descrizione applicazione:

In un garage sotterraneo si deve ottenere con meno rilevatori possibili un controllo ottimale dell'entrata al garage e al passaggio principale.

Gli angoli morti in zone accertate del garage, devono essere regolati con una temporizzazione adatta.

L'illuminazione deve essere suddivisa in 2 gruppi luce separati (lato porta e parete). I rilevatori di presenza possono essere montati a scelta a parete o soffitto.

#### ■ Dati progetto:

Tipo: Garage sotterraneo senza luce naturale.  
Dimensioni edificio: lung. 77 m x largh. 35 m.  
Altezza locale: 3 m.

#### ■ Illuminazione:

2 gruppi di luci separati:

Variante A) - Direttamente con comando attraverso il rilevatore di presenza.

Variante B) - Comandato a mezzo temporizzatore esterno.

#### ■ Prodotti necessari:

6 pz. LUXOMAT® Rc-Plus 230.  
2 pz. LUXOMAT® Rc-Plus 130.

#### ■ Regolazione apparecchio LUXOMAT® Rc-Plus:

Variante A) - Temporizzazione: 8 min.

- Luminosità: giorno/notte (simbolo "sole").

Variante B) - Temporizzazione: impulso.

- Luminosità: giorno/notte (simbolo "sole").

#### ■ Collegamento:

- In parallelo per ogni gruppo luci.


#### ■ Nota:

- Attenzione ad effettuare il montaggio dei rilevatori di presenza sempre lateralmente al passaggio delle persone o delle automobili. Se si va dritti verso i rilevatori, si riduce notevolmente la portata.

#### ■ Alternative:

- Collegamento garage sotterraneo LUXOMAT® PD4-M.

### Esempio di applicazione in un negozio con LUXOMAT® RC-plus

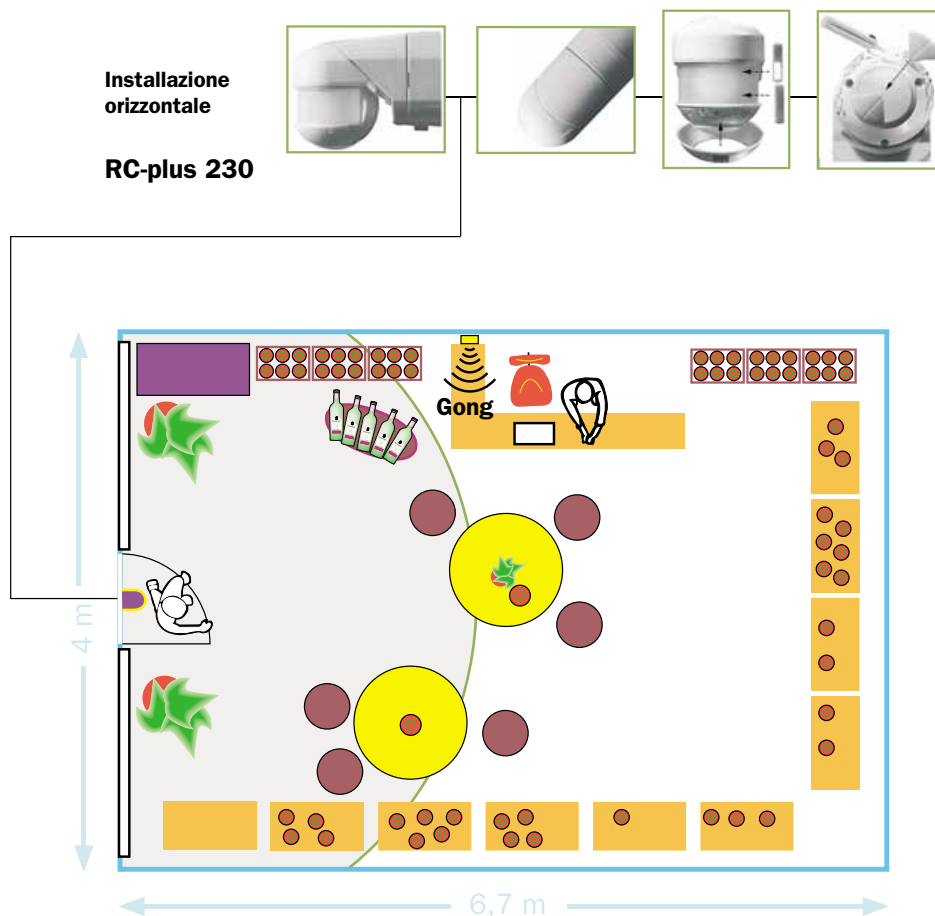

#### ■ Descrizione applicazione:

In un negozio la presenza del cliente deve essere indicata da un suono. Il rilevatore di presenza deve essere montato all'entrata.

#### ■ Dati progetto:

Tipo: Negozio con luce diurna.  
Dimensioni edificio: lungh. 4 m x largh. 6,7 m.  
Altezza locale: 1,70 m.

#### ■ Illuminazione:

In questo caso viene attivato soltanto il suono.

#### ■ Prodotto necessario:

1 pz. LUXOMAT® Rc-Plus 230.

#### ■ Regolazione apparecchio LUXOMAT® Rc-Plus:


- Modo impulso.
- Luminosità: giorno/notte (simbolo "sole").

#### ■ Collegamento:

- Esecuzione standard con suoneria.

## LUXOMAT® RC-plus 130 / RC-plus 230 / RC-plus 270

Esempio di applicazione esterna di un'edificio con LUXOMAT® RC-plus

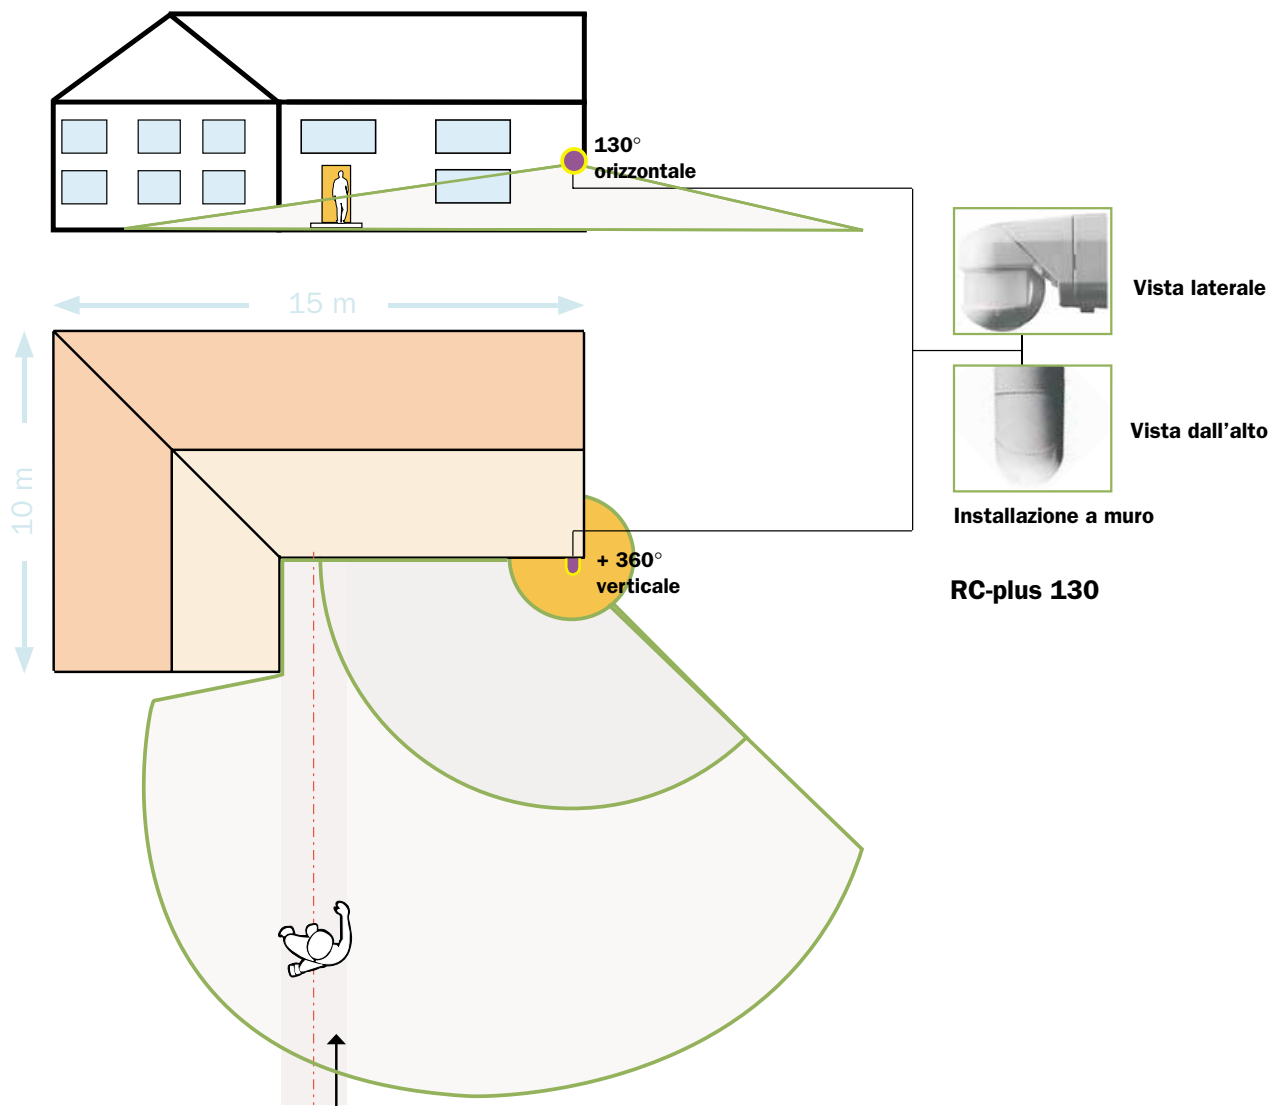

### ■ Descrizione applicazione:

Ingresso abitazione, montaggio a parete del rilevatore di presenza. Le persone si avvicinano sempre nella via d'accesso più stretta e devono essere rilevate il più presto possibile.

### ■ Dati progetto:

Tipo: Ingresso casa con luce diurna.  
Altezza montaggio: 2,5 - 3 m.

### ■ Illuminazione:

1 gruppo di luci.

### ■ Prodotto necessario:

1 pz. LUXOMAT® Rc-Plus 130.

### ■ Regolazione apparecchio LUXOMAT® Rc-Plus:

- Temporizzazione: 4 min.
- Luminosità: crepuscolo nella posizione con simbolo "luna nera".

### ■ Collegamento:

- Standard.