


## LUXOMAT® PD4

### Esempio di applicazione in un magazzino con LUXOMAT® PD4-M-GH

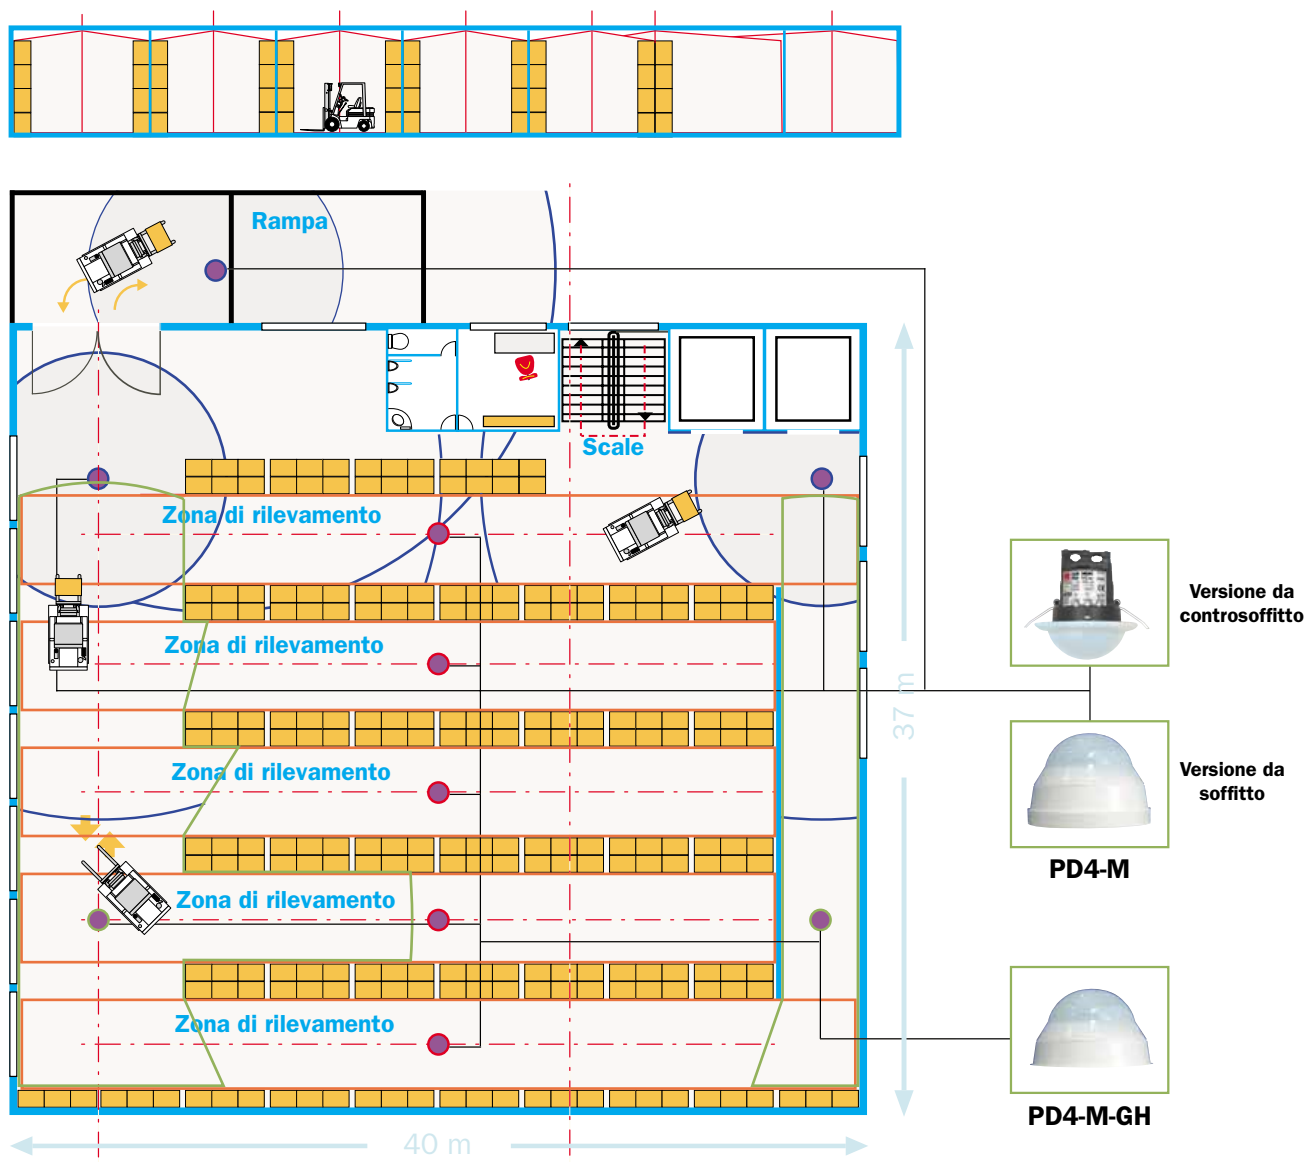

#### ■ Descrizione applicazione:

In un magazzino di stoccaggio diviso in 5 corridoi, l'illuminazione deve essere divisa in 3 gruppi luce separati, compresa la zona dell'elevatore e della rampa. I rilevatori devono essere montati a soffitto.

#### ■ Dati progetto:

Tipo: Magazzino di stoccaggio.  
Dimensioni edificio: lungh. 40 m x largh. 37 m.  
Altezza locale: 10 m.

#### ■ Illuminazione:

10 gruppi di luci con reattori elettronici.

#### ■ Prodotti necessari:

3 pz. LUXOMAT® PD4-M-AP/DE.  
7 pz. LUXOMAT® PD4-M-GH-AP.

#### ■ Regolazione apparecchio LUXOMAT® PD4-M-GH:

- Temporizzazione R1: > 5 min.
- Luminosità: 500 Lux oppure individuale con comando a distanza.
- Temporizzazione R2: a scelta (solo PD4-M-AP/DE).

#### ■ Collegamento:

- Master per tutti i 3 gruppi di luci.

#### ■ Nota:

- Attenzione ad effettuare il montaggio dei rilevatori di presenza sempre lateralmente al passaggio delle persone o macchine. Se si va dritti verso i rilevatori, si riduce notevolmente la portata.