


LUXOMAT® MD2-130 / MD2-230

- Il LUXOMAT® MD2-130 ha un angolo di rilevamento di 130°.
- Il LUXOMAT® MD2-230 ha un angolo di rilevamento di 230°.
- La testa-sensore è ruotabile su 3 piani.
 - Piano 1: Direzione sinistra/centro/destra.
 - Piano 2: Distanza:
 - Posizione orizzontale - area massima.
 - Posizione verso il basso - area ridotta.
 - Piano 3: Adattamento a un terreno in pendenza.
- E' possibile schermare il campo d'azione tramite gli otturatori in dotazione.
- Possibilità di accensione manuale tenendo premuto per 2 sec. un pulsante (NC).
- Ideale per il controllo automatico dell'illuminazione di uffici, magazzini, parcheggi sotterranei, rampe di accesso, ecc..
- Portata regolabile tramite l'orientamento dell'ottica snodata.
- Collegamento in parallelo massimo 2 pezzi.
- Colore: bianco/nero.


Caratteristiche tecniche

Tensione alimentazione:	230V~ +6%/-10% (50 - 60 Hz)
Potenza commutabile:	2200W (10A/230V, cosφ=1)
Movimento trasversale:	ca. 12 m (h = 2,5 m - t = 18° C)
Temporizzazione:	ca. da 4 sec. a 10 min.
Regolazione crepuscolare:	ca. da 2 a 1000 Lux
Grado di protezione:	IP 44 / Classe II / 
Dimensioni massime:	L 81 x H 82 x P 111 mm
Involucro:	PVC resistente agli UV
Temp. di funzionamento:	da -25° C a +50° C



Codice	Articolo	Colore	Conf. Pz.
7602105	Rilevat.Pres.Luxomat Md2/130	Bianco	1
7602106	Rilevat.Pres.Luxomat Md2/130 N	Nero	1
7602107	Rilevat.Pres.Luxomat Md2/230	Bianco	1
7602108	Rilevat.Pres.Luxomat Md2/230 N	Nero	1

Angolo di rilevamento MD2-130

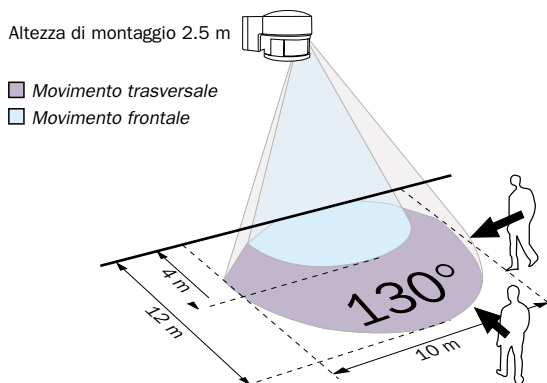

Angolo di rilevamento MD2-230

