


LUXOMAT® PD4-M-GH

Esempio di applicazione in una palestra a 3 campi con LUXOMAT® PD4-M-GH

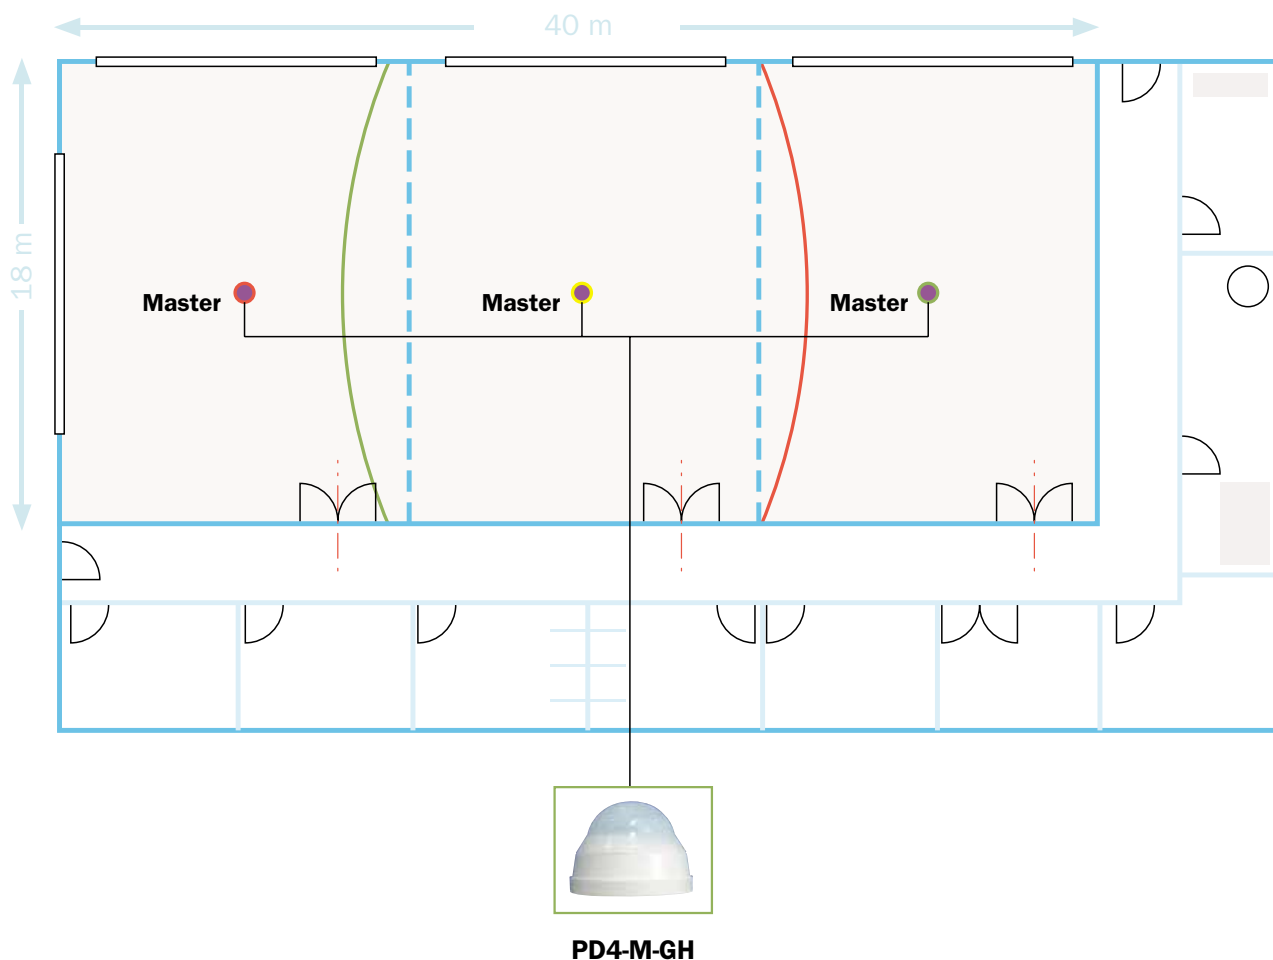

■ Descrizione applicazione:

In una palestra a 3 campi l'illuminazione a controllo automatico deve essere realizzata con i rilevatori di presenza. In tutti e tre i campi si dovrà costituire 1 gruppo di luci e questi devono essere comandati singolarmente. Anche se comandati automaticamente, dovrà comunque essere possibile cambiare lo stato attuale manualmente attraverso un tasto a comando manuale od un telecomando.

■ Dati progetto:

Tipo: Palestra con luce diurna.
Dimensioni edificio: lungh. 40 m x largh. 18 m.
Altezza locale: 8 - 10 m.

■ Illuminazione:

1 gruppo di luci per ogni campo.

■ Prodotti necessari:

3 pz. LUXOMAT® PD4-M-GH-AP.

■ Regolazione apparecchio LUXOMAT® PD4-M-GH:

- Temporizzazione R1: > 5 min.
- Luminosità: 500 Lux oppure individuale con comando a distanza.

■ Collegamento:

- Master per tutti i 3 gruppi di luci.
L'apparecchio Master deve sempre essere montato nel luogo con la minima luce diurna.