

LUXOMAT® LC 140 / LC 200

- Il LUXOMAT® LC 140 ha un angolo di rilevamento di 140°.
- Il LUXOMAT® LC 200 di 200°.
- L'ottica è ruotabile su 3 piani.
 - Piano 1: Direzione sinistra/centro/destra.
 - Piano 2: Distanza:
 - Posizione orizzontale - area massima.
 - Posizione verso il basso - area ridotta.
 - Piano 3: Adattamento a un terreno in pendenza.
- E' possibile schermare il campo d'azione tramite gli otturatori in dotazione.
- Possibilità di accensione manuale tenendo premuto per 2 sec. un pulsante (NC).
- Ideale per il controllo automatico dell'illuminazione di uffici, magazzini, parcheggi sotterranei, rampe di accesso, ecc..
- Portata regolabile tramite l'orientamento dell'ottica snodata.
- Collegamento in parallelo massimo 2 pezzi.
- Colore: bianco.

Caratteristiche tecniche

Tensione alimentazione:	230V~ +6%/-10% (50 - 60 Hz)
Potenza commutabile:	1000W (4,5A/230V, cosφ=1)
Movimento trasversale:	ca. 12 m (h = 2,5 m - t = 18° C)
Temporizzazione:	ca. da 4 sec. a 10 min.
Regolazione crepuscolare:	ca. da 2 a 1000 Lux
Grado di protezione:	IP 44 / Classe II / CE
Dimensioni massime:	L 91 x H 81 x P 67 mm
Involucro:	ABS resistente agli UV
Temp. di funzionamento:	da -25° C a +50° C




Codice	Articolo	Colore	Conf. Pz.
7602114	Ril. Presenza Luxomat Lc 140	Bianco	1
7602115	Ril. Presenza Luxomat Lc 200	Bianco	1

Angolo di rilevamento LC 140

Altezza di montaggio 2.5 m

- Movimento trasversale
- Movimento frontale

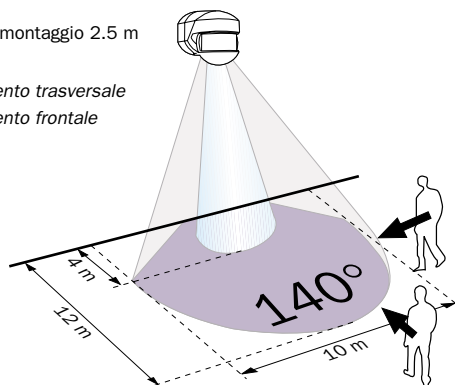

Angolo di rilevamento LC 200

Altezza di montaggio 2.5 m

- Movimento trasversale
- Movimento frontale

