

Catalogo generale

Soluzioni per Installazioni Idrotermosanitarie

General catalogue

Solutions for Sanitary & Hot Water Systems Installations





sati italia
DKC GROUP

SOMMARIO INDEX

• Mensole.....	pag. 2
Brackets	
• Profili.....	pag. 4
“U” sections	
• Fasce rinforzate per tubi splinker.....	pag. 9
Reinforced bands for sprinkler pipes	
• Collari.....	pag. 10
Collars	
• Supporti.....	pag. 11
Supports	
• Piastre di raccordo.....	pag. 13
Connecting plates	
• Accessori.....	pag. 28
Fittings	
• Viterie.....	pag. 29
Screws	

MENSOLE BRACKETS

MENSOLA SINGOLA 32X20 SINGLE BRACKET 32X20

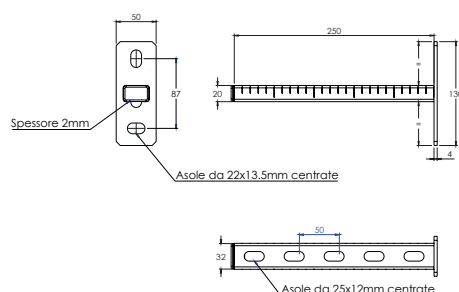
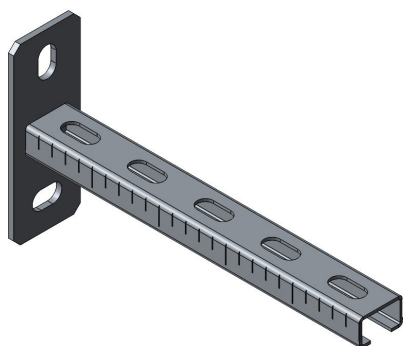


Mensole singole in profilato 32x20 spessore 2mm.
Fornite con tappo protettivo in plastica.
Sui fianchi delle mensole sono ricavate apposite tacchettature con passo 10mm che favoriscono il corretto allineamento dei collari.
Asole da 12,5x25 ad interasse 50mm.
Portata calcolata con freccia massima uguale ad 1/125 B in condizioni di carico statico.

*Single brackets in 32x20 profile thickness 2mm.
Supplied with protective plastic cap.
On the sides of the shelves there are special notches with a 10mm pitch that favor the correct alignment of the collars.
12.5x25 slots with 50mm interaxis.
Load capacity calculated with maximum deflection equal to 1/125 B in static load conditions.*

BASE BASE B	SPESSORE PIASTRA H	CODICE CODE EGC	CODICE CODE IX	CARICO IN PUNTA N KGF		CARICO A 2/3 DI B N KGF		KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
250	4	I501225	I541225	392	40	441	45	0,47	10
350	4	I501235	I541235	245	25	392	40	0,58	10
450	6	I501245	I541245	245	25	294	30	0,78	10
550	6	I501255	I541255	147	15	196	20	0,9	6
650	8	I501265	I541265	98	10	147	15	1,07	6

MENSOLE 32X20 BRACKET 32X20

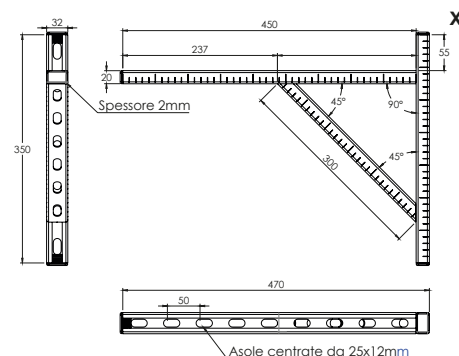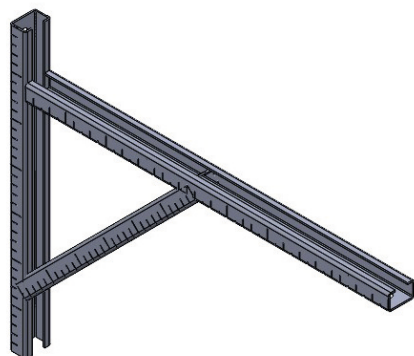


Mensole in profilato 32x20 spessore 2mm con profilo di rinforzo.
Ad ogni estremità viene installato un tappo protettivo in plastica.
Sui fianchi delle mensole sono ricavate apposite tacchettature con passo 10mm che favoriscono il corretto allineamento dei collari.
Asole da 12,5x25 ad interasse 50mm
Portata calcolata con freccia massima uguale ad 1/125 B in condizioni di carico statico

*Shelves in 32x20 profile, 2mm thick, with reinforcement profile.
A protective plastic cap is installed at each end.
Special notches with a 10mm pitch are made on the sides of the shelves which facilitate the correct alignment of the collars.
12.5x25 slots with a 50mm centre distance
Load capacity calculated with maximum deflection equal to 1/125 B in static load conditions*

L TOTALE mm	X mm	CARICO IN PUNTA		CARICO A 2/3 DI B		CODICE CODE EGC	CODICE CODE IX	CODICE CODE VA	KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK. PCS
		N	KGF	N	KGF					
450	213	784	80	931	95	I501345	I541345	I561345	1,25	6
550	285	637	65	686	70	I501355	I541355	I561355	1,54	6
650	320	441	45	588	60	I501365	I541365	I561365	1,74	6

MENSOLE BRACKETS

MENSOLA - MPS BRACKET - MPS

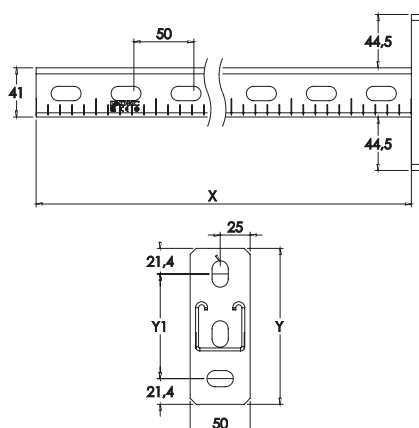



In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).
Per fissaggi a parete o su profilati **PSP - PRP - PRL - PRM**.
Profilo con spessore 2,5 mm e asole 25 x 12 mm interasse 50 mm
Piastra con fori 22 x 13,5 mm
Portata calcolata con test di carico secondo CEI EN 61537 in condizioni statiche e coefficiente di sicurezza K 1,7

In hot-dip galvanized steel for immersion after machining (ZF).
For fixing to walls or on PSP - PRP - PRL - PRM profiles.
Profile with thickness 2.5 mm and 25 x 12 mm slots, 50 mm spacing
Plate with 22 x 13.5 mm holes
Load capacity calculated with load tests according to CEI EN 61537 in static conditions and safety coefficient K 1.7

BASE BASE B	CODICE CODE ZF	PORTATA LOAD CAP.		KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
		N	KGF		
250	2510453	3.579	365	0,78	1
350	2510454	3.579	365	1,06	1
450	2510455	3.196	326	1,27	1
550	2510456	2.814	287	1,44	1
650	2510457	1.441	247	1,73	1
700	2510458	2.039	208	1,95	1
800	2510459	1.657	169	2,17	1
900	2510460	1.264	129	2,40	1
1000	2510461	0.882	90	2,63	1

A norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, EN 50085-2-1/A1:2011-10. Conforme CEI EN 61537
CEI EN Standard 50085-1/A1:2013-06, EN 50085-2-1/A1:2011-10. In according to CEI EN 61537

MENSOLA CON PROFILO DOPPIO - MPD BRACKET WITH DOUBLE SECTION - MPD

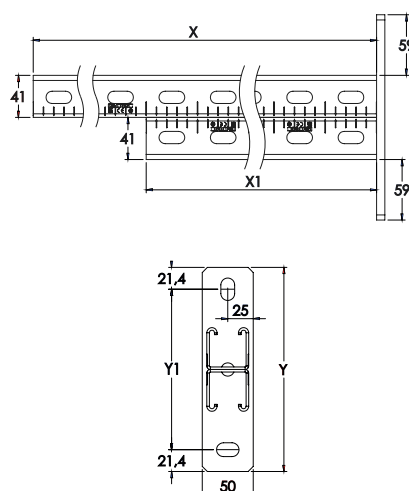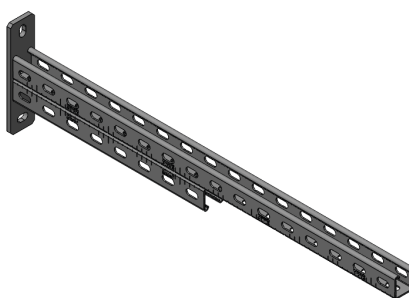

Profilato spessore 2,5 mm
Piastra con fori 22x13,5 mm
In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).
Portata calcolata con test di carico secondo CEI EN 61537 in condizioni statiche e coefficiente di sicurezza K 1,7

Profile thickness 2.5 mm
Plate with holes 22x13.5 mm
In hot-dip galvanized steel for immersion after machining (ZF).
Load capacity calculated with load tests according to CEI EN 61537 in static conditions and safety factor K 1.7

LARGH. CANALE CABLE TRAY WIDTH	CODICE CODE ZF	PORTATA LOAD CAP. KGF	KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
550	2510506	270	2,600	1
650	2510507	225	2,800	1
700	2510508	190	3,200	1
800	2510509	165	3,500	1
900	2510510	145	3,800	1
1000	2510511	130	4,100	1




A norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, EN 50085-2-1/A1:2011-10. Conforme CEI EN 61537
CEI EN Standard 50085-1/A1:2013-06, EN 50085-2-1/A1:2011-10. In according to CEI EN 61537

PROFILI

"U" SECTION

PROFILATO 30X15


PROFILE 30X15

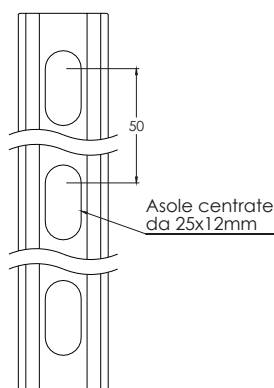

Lunghezza 2 m.
Asole 25x12,5 mm con passo 50 mm.
Sui fianchi del profilo è presente una
tacchettatura con passo 10mm in modo da
poter guidare tagli o l'allineamento dei
collari




*Length 2 m.
Slots 25x12.5 mm with 50 mm pitch.
There is a notching with 10mm pitch on the
sides of the profile so that cuts or
alignment of collars can be guided*

SPESSORE THICKNESS	CODICE CODE ZS	CODICE CODE IX	KG/M KG/M	CONF.M PACK.M
1,5 mm	I501001	I541001	1,39	2
2 mm	I501003	I541003	1,78	



PROFILATO 32X20


PROFILE 32X20

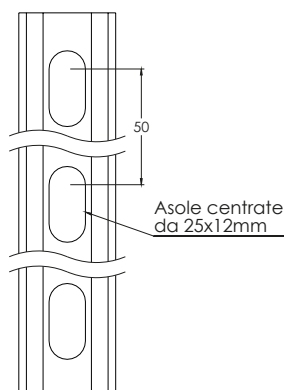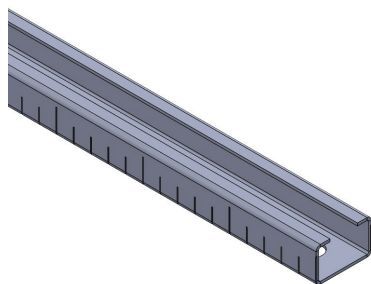

Lunghezza 2 m.
Asole 25x12,5 mm con passo 50 mm.
Sui fianchi del profilo è presente una
tacchettatura con passo 10mm in modo da
poter guidare tagli o l'allineamento dei
collari



*Length 2 m.
Slots 25x12.5 mm with 50 mm pitch.
There is a notching with 10mm pitch on the
sides of the profile so that cuts or
alignment of collars can be guided*

SPESSORE THICKNESS SP.	CODICE CODE ZS	CODICE CODE IX	KG/M KG/M	CONF.M PACK.M
1,5	I501102	I541102	1,67	2
2	I501104	I541104	2,3	



PROFILI "U" SECTION

ISTRUZIONI TECNICHE TECHNICAL INSTRUCTIONS

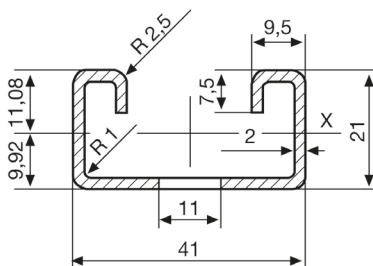

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS

Area Area	1,81240	cm ²
Peso lineare Linear weight	1,42270	kg/m
Peso lineare Linear weight	1,39570	daN/m
J _x	1,05270	cm ⁴
W _x	0,94980	cm ³
r _x	0,76213	cm
J _y	4,79000	cm ⁴
W _y	2,33660	cm ³
r _y	1,62570	cm

Profilato di ancoraggio PRL - asolato Channel PRL - slotted Cod. 2020152

Luce Span L mm	Carico max. concentrato in mezzzeria Max. load concentrated in the middle		Freccia Deflection	Carico max. uniformemente distribuito Max. load distributed uniformly		Freccia Deflection	Carico max. di punta Max column loading	
	P N	P kg	f _p mm	Q N	Q kg	f _o mm	F N	F kg
250	2128	217	0,32	4255	434	0,40	29060	2962
500	1064	108	1,28	2128	217	1,60	29060	2962
750	709	72	2,87	1418	145	3,59	24734	2521
1000	532	54	5,11	1064	108	6,39	13913	1418
1250	426	43	7,98	851	87	9,98	8904	908
1500	355	36	11,50	709	72	14,37	6183	630
1750	304	31	15,65	608	62	19,56	4543	463
2000	266	27	20,44	532	54	25,55	3478	355
2250	236	24	25,87	473	48	32,34	2748	280
2500	213	22	31,94	426	43	39,92	2226	227
2750	193	20	38,64	387	39	48,30	1840	188
3000	177	18	45,99	355	36	57,49	1546	158
3500	152	15	62,60	304	31	78,25	1136	116
4000	133	14	81,76	266	27	102,20	870	89

PORTATE DEL PROFILATO

Le portate ammissibili sono relative alle seguenti condizioni di impiego:

- trave appoggiata alle estremità su semplici appoggi;
- perfetto ritorno elastico;
- sollecitazione ammissibile: 140 N/mm²;
- coefficiente di sicurezza: ≥ 2,5.

I carichi riportati in tabella sono:

- carico "P"; concentrato in mezzzeria;
- carico "Q" uniformemente distribuito;
- carico "F" di punta.

Per condizioni di impiego diverse (disposizione del carico e appoggi) i valori di carico e di freccia si ottengono moltiplicando "Q" e "f_o" per i fattori corrispondenti riportati nella tabella di conversione (Tab. 6).

CARICO DI PUNTA

Il carico di punta "F" indicato in tabella è riferito ad un carico assiale baricentrico.

CONDIZIONI FAVOREVOLI DI LAVORO

Qualora le condizioni di installazione consentano di accettare un coefficiente di sicurezza pari a 2 (sollecitazione ammissibile 175 N/mm²) i carichi P, Q e le frecce f riportati in tabella possono essere aumentati del 30%.

LOADS OF THE CHANNEL

The permitted loads are referred to the following working conditions:

- simple beam laid on two supports;
- deflection complete elastic return;
- permitted working stress: 140 N/mm²;
- safety factor: ≥ 2,5.

The loads pointed out in the table are:

- concentrated load in the middle "P";
- uniformly distributed load "Q";
- maximum column loading "F".

In any other working conditions (load disposition and supports), load and deflection are obtained getting the product of "Q" and "f_o" respectively with the correspondent factor in the conversion table (Tab. 6).

COLUMN LOAD

Column load "F" is pointed out in the table and it is referred to an axial barycentric load.

FAVOURABLE CONDITIONS FOR WORK



When the working conditions permit a safety factor 2 (permitted working stress 175 N/mm²) the loads P, Q and the deflections f listed in the table can be increased by 30%.

PROFILI

"U" SECTION

PROFILATO PER SOSPENSIONI - PRL


"U" SECTION - PRL

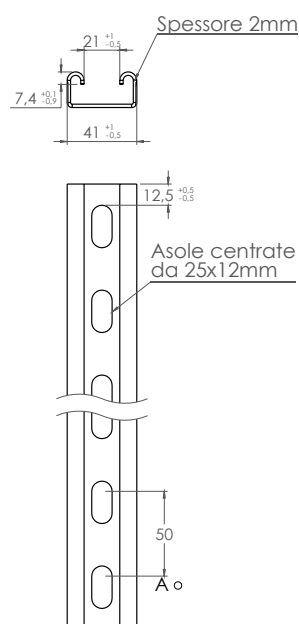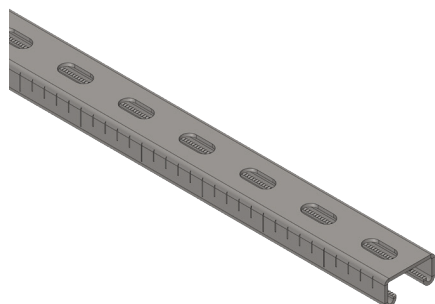

In acciaio zincato Sendzimir (ZS).
In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).
Lunghezza 3 m. Asole 25x12 mm con interasse 50 mm.
Adatto per mensole **ML - MP** da fissare con viti testa ad ancora VTA M10 x 30 e dadi.
Adatto per supporti **SSM**.
È prolungabile tramite un giunto da 154 mm.


In Sendzimir galvanized steel (ZS).
In hot galvanized steel after machining (ZF).
Length 3 m. Slots 25x12 mm with 50 mm center to center.
Suitable for **ML - MP** brackets to fixing with anchor head screws VTA M10 x 30 and nuts.
Suitable for **SSM** ceiling support.
Extendable with a joint 154 mm length.

SPESSORE THICKNESS	CODICE CODE ZS	CODICE CODE ZC	CODICE CODE IX	KG/M KG/M	CONF.M PACK.M
1,5	2020154	2520154	2420154	1,12	3
2	2020152	2520152	2420152	1,46	
2,5	2020155	2520155	2420155	1,73	

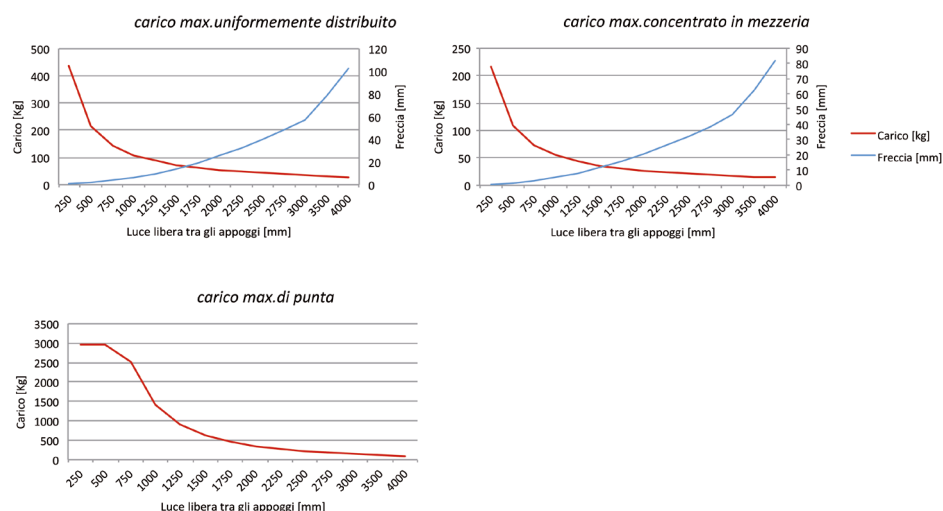

TAPPO PER SOSPENSIONI


"U" SECTION END CAP



CODICE CODE ZS	KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
2030021	0,020	25

GIUNTO PER PROFILATO PRL - GPRL



JOINT FOR PRL "U" SECTION - GPRL

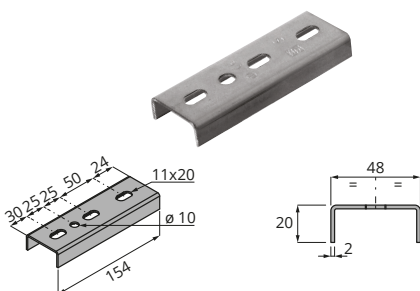

CODICE CODE ZS	CODICE CODE ZF	KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
2020153	2520153	0,150	1

PROFILI "U" SECTION

ISTRUZIONI TECNICHE TECHNICAL INSTRUCTIONS

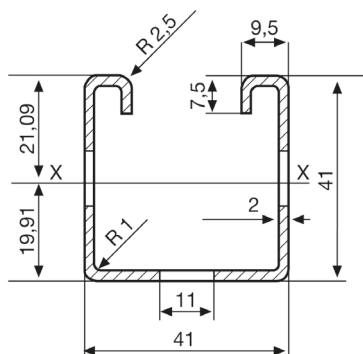



CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS

Area Area	2,1724	cm ²
Peso lineare Linear weight	1,7050	kg/m
Peso lineare Linear weight	1,6726	daN/m
J_x	5,6403	cm ⁴
W_x	2,6744	cm ³
r_x	1,9910	cm
J_y	6,1601	cm ⁴
W_y	3,0049	cm ³
r_y	2,1089	cm

Profilato di ancoraggio PRM - asolato

Channel PRM - slotted

Cod. 2020202



Luce Span L mm	Carico max. concentrato in mezzzeria Max. load concentrated in the middle P N	P kg	Freccia Deflection f_p mm	Carico max. uniformemente distribuito Max. load distributed uniformly Q N	Q kg	Freccia Deflection f_o mm	Carico max. di punta Max column loading F N	F kg
250	5991	611	0,17	11981	1221	0,21	41707	4251
500	2995	305	0,67	5991	611	0,84	41707	4251
750	1997	204	1,51	3994	407	1,89	41707	4251
1000	1498	153	2,69	2995	305	3,36	41707	4251
1250	1198	122	4,20	2396	244	5,24	41707	4251
1500	998	102	6,04	1997	204	7,55	33130	3377
1750	856	87	8,22	1712	174	10,28	24340	2481
2000	749	76	10,74	1498	153	13,43	18636	1900
2250	666	68	13,59	1331	136	16,99	14724	1501
2500	599	61	16,78	1198	122	20,98	11927	1216
2750	545	56	20,31	1089	111	25,38	9857	1005
3000	499	51	24,17	998	102	30,21	8283	844
3500	428	44	32,89	856	87	41,12	6085	620
4000	374	38	42,96	749	76	53,70	4659	475

PORTATE DEL PROFILATO

Le portate ammissibili sono relative alle seguenti condizioni di impiego:

- trave appoggiata alle estremità su semplici appoggi;
- perfetto ritorno elastico;
- sollecitazione ammissibile: 140 N/mm²;
- coefficiente di sicurezza: $\geq 2,5$.

I carichi riportati in tabella sono:

- carico "P"; concentrato in mezzzeria;
- carico "Q" uniformemente distribuito;
- carico "F" di punta.

Per condizioni di impiego diverse (disposizione del carico e appoggi) i valori di carico e di freccia si ottengono moltiplicando "Q" e " f_o " per i fattori corrispondenti riportati nella tabella di conversione (Tab. 6).

CARICO DI PUNTA

Il carico di punta "F" indicato in tabella è riferito ad un carico assiale baricentrico.

CONDIZIONI FAVOREVOLI DI LAVORO

Qualora le condizioni di installazione consentano di accettare un coefficiente di sicurezza pari a 2 (sollecitazione ammissibile 175 N/mm²) i carichi P, Q e le frecce f riportati in tabella possono essere aumentati del 30%.

LOADS OF THE CHANNEL

The permitted loads are referred to the following working conditions:

- simple beam laid on two supports;
- deflection complete elastic return;
- permitted working stress: 140 N/mm²;
- safety factor: $\geq 2,5$.

The loads pointed out in the table are:

- concentrated load in the middle "P";
- uniformly distributed load "Q";
- maximum column loading "F".

In any other working conditions (load disposition and supports), load and deflection are obtained getting the product of "Q" and " f_o " respectively with the correspondent factor in the conversion table (Tab. 6).

COLUMN LOAD




Column load "F" is pointed out in the table and it is referred to an axial barycentric load.

FAVOURABLE CONDITIONS FOR WORK

When the working conditions permit a safety factor 2 (permitted working stress 175 N/mm²) the loads P, Q and the deflections f listed in the table can be increased by 30%.

PROFILI "U" SECTION




PROFILATO PER SOSPENSIONI - PRM "U" SECTION - PRM

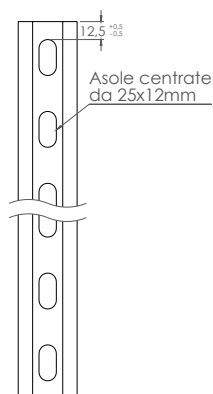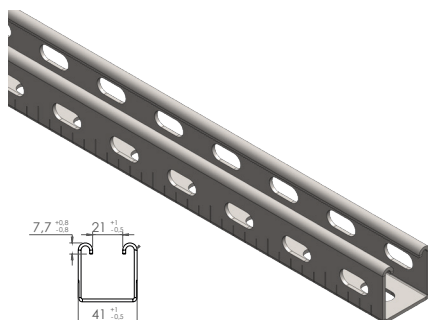


In acciaio zincato Sendzimir (ZS).
In acciaio zincato a caldo per immersione
dopo lavorazione (ZF).
Lunghezza 3 m. Spessore 2 mm.
Asole 11 x 20 mm con interasse 50 mm.
Fori Ø 9 mm con interasse 50 mm.

In Sendzimir galvanized steel (ZS).
In hot galvanized steel after machining
(ZF).
Length 3 m. Thickness 2 mm.
Slots 11 x 20 mm with 50 mm centre to
centre.
Holes Ø 9 mm with 50 mm centre to centre.

SPESSORE THICKNESS SP.	CODICE CODE ZS	CODICE CODE ZF	CODICE CODE IX	KG/M KG/M	CONF.M PACK.M
1,5	2020204	2520204	2420204	1,44	3
2	2020202	2520202	2420202	1,92	
2,5	2020205	2520205	2420205	2,27	

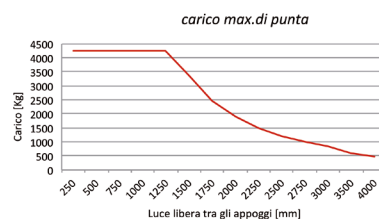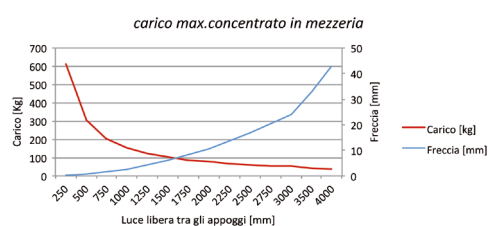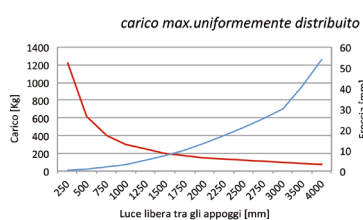

TAPPO PER SOSPENSIONI "U" SECTION END CAP




CODICE CODE	KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
2030022	0,020	25

GIUNTO PER PROFILATO PRM - GPRM JOINT FOR PRM "U" SECTION - GPRM



CODICE CODE ZS	CODICE CODE ZF	KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
2020203	2520203	0,200	1

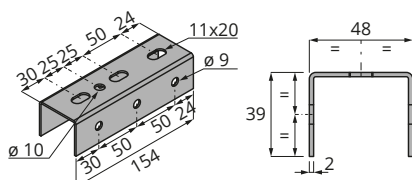

FASCE RINFORZATE PER TUBI SPRINKLER REINFORCED BANDS FOR SPRINKLER PIPES

FASCE RINFORZATE PER TUBI SPRINKLER REINFORCED BANDS FOR SPRINKLER PIPES




Fasce per tubi sprinkler rinforzate.
Per applicazioni a soffitto con barra
filettata.
Spessori rinforzati per portate elevate.

*Reinforced sprinkler pipe bands.
For ceiling applications with threaded rod.
Reinforced thicknesses for high flow rates.*

DIMENSIONE DIMENSIONS	DIAMETRO D mm	L mm	H mm	SXB	DIAMETRO d mm	CODICE CODE
1/2"	28	63,5	48	1,5x25	10,5	I502330
3/4"	30	66,5	50	1,5x25	10,5	I502331
1"	36	78,5	59	1,5x25	10,5	I502332
1 1/4"	46	87,5	63	1,5x25	10,5	I502333
1 1/2"	52	93,5	66	1,5x25	10,5	I502334
2"	66	106,5	72	1,5x25	10,5	I502335
2 1/2"	78	135,5	94	2,5x25	10,5	I502336
3"	92	149,5	101	2,5x25	10,5	I502337
4"	116	182,5	122	2,5x25	10,5	I502338
5"	142	225,5	151,5	3x25	13	I502339
6"	170	264,5	176,5	3x25	13	I502340
8"	222	340,5	226,5	3x40	17	I502341
10"	275	426	285,5	3x40	17	I502342

COLLARI SENZA GUARNIZIONE E DADO CON DOPPIA FILETTATURA COLLARS WITHOUT GASKET AND DOUBLE THREADED NUT




Collari con dado a doppia filettatura M8 e M10 per un fissaggio universale.

Collars with M8 and M10 double thread nut for universal fastening.

DIMENSIONE DIMENSIONS	CODICE CODE	RANGE DI SERRAGGIO mm	L mm	H mm	M	N	SXB
1/4"	I502502	15-20	54,5	32	M5	M8/M10	1x20
3/8"	I502503	17-23	58,5	34	M5	M8/M10	1x20
1/2"	I502504	21-26	62,5	36	M5	M8/M10	1x20
3/4"	I502505	26-30	68,5	39	M5	M8/M10	1x20
1"	I502506	33-37	76	42,5	M5	M8/M10	1x20
1 1/4"	I502507	40-46	91,5	47	M5	M8/M10	1,2x20
1 1/2"	I502508	48-53	99	50,5	M5	M8/M10	1,2x20
53-59	I502509	53-59	105	53,5	M5	M8/M10	1,2x20
2"	I502510	60-66	112	57	M5	M8/M10	1,2x20
67-77	I502511	67-77	126	62	M5	M8/M10	1,5x25
2 1/2"	I502512	75-84	134	66	M6	M8/M10	1,5x25
83-93	I502513	83-93	142	70	M6	M8/M10	1,5x25
3"	I502514	87-96	145	71,5	M6	M8/M10	1,5x25
94-104	I502515	94-104	153	75,5	M6	M8/M10	1,5x25
102-111	I502516	102-111	161	79,5	M6	M8/M10	1,5x25
4"	I502517	109-119	170	84	M6	M8/M10	1,5x25
122-135	I502518	122-135	184	90,5	M6	M8/M10	2x25
128-139	I502519	128-139	190	93,5	M6	M8/M10	2x25
5"	I502520	135-148	197	97	M6	M8/M10	2x25
151-164	I502521	151-164	213	105	M6	M8/M10	2x25
6"	I502522	158-170	222	109,5	M6	M8/M10	2x25
194-205	I502523	194-205	257	127	M6	M8/M10	2x25
8"	I502524	214-224	272	136	M6	M8/M10	2x25

COLLARI CON GUARNIZIONE E DADO CON DOPPIA FILETTATURA COLLARS WITH GASKET AND DOUBLE THREADED NUT



Collari con guarnizione in gomma e dado a doppia filettatura M8 e M10 per un fissaggio universale.
La gomma garantisce l'abbassamento del livello acustico che può essere trasmesso dal tubo




Collars with rubber gasket and M8 and M10 double thread nut for universal fastening.

Rubber ensures the lowering of the sound level that can be transmitted from the pipe
ha il menu contestuale

DIMENSIONE DIMENSIONS	CODICE CODE	RANGE DI SERRAGGIO mm	L mm	H mm	M	N	SXB
3/8"	I502550	15-20	52	30,5	M5	M8/M10	1x20
1/2"	I502551	19-23	54,5	32	M5	M8/M10	1x20
3/4"	I502552	26-30	62,5	36	M5	M8/M10	1x20
1"	I502553	32-35	68,5	39	M5	M8/M10	1x20
1 1/4"	I502554	39-43	76	42,5	M5	M8/M10	1x20
1 1/2"	I502555	45-51	91,5	47	M5	M8/M10	1,2x20
53-59	I502556	54-58	99	50,5	M5	M8/M10	1,2x20
2"	I502557	60-65	105	53,5	M5	M8/M10	1,2x20
67-77	I502558	67-71	112	57	M5	M8/M10	1,2x20
2 1/2"	I502559	74-82	126	62	M6	M8/M10	1,5x25
83-93	I502560	82-89	134	66	M6	M8/M10	1,5x25
3"	I502561	91-98	142	70	M6	M8/M10	1,5x25
94-104	I502562	93-101	145	71,5	M6	M8/M10	1,5x25
102-111	I502563	102-109	153	75,5	M6	M8/M10	1,5x25
4"	I502564	109-117	161	79,5	M6	M8/M10	1,5x25
122-135	I502565	116-125	170	84	M6	M8/M10	1,5x25
128-139	I502566	129-141	184	90,5	M6	M8/M10	2x25
5"	I502567	136-146	190	93,5	M6	M8/M10	2x25
151-164	I502568	142-154	197	97	M6	M8/M10	2x25
6"	I502569	158-169	213	105	M6	M8/M10	2x25
194-205	I502570	166-177	222	109,5	M6	M8/M10	2x25
8"	I502571	219-229	272	136	M6	M8/M10	2x25

SUPPORTI SUPPORTS

SUPPORTO A CERNIERA - SCP HINGED SUPPORT - SCP





In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).
Asole 13 x 22 mm. Fori Ø 11 mm.
Spessore 2,5 mm.
Per sospensioni da strutture inclinate, con profilato **PSP - PRP - PSM - PSL** o supporti **SST - STT - STS** con tubo **TZ**.

In hot-dip galvanized steel after machining (ZF).
Slots 13 x 22 mm. Holes Ø 11 mm.
Thickness 2,5 mm.
For hangings at falling structures, with **PSP - PRP - PSM - PSL "U"** sections or **SST - STT - STS** supports with **TZ** pipe.

CODICE CODE ZF	KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
2530054	0,200	1

SUPPORTO SEMPLICE - SSP CEILING SUPPORT - SSP



In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).
Spessore piastra 4 mm. Spessore piede 3 mm.
Per profilati **PSP - PRP**.

In hot-dip galvanized steel after machining (ZF).
Plate of thickness 4 mm. Foot thickness 3 mm.
For **PSP - PRP**.

Codice Code ZF	kg/pz kg/pcs	Conf.pz Pack.pcs
2530051	0,960	1

SUPPORTI SUPPORTS

SUPPORTO A PARETE WALL BRACKET



Supporto da parete / soffitto per profilato 30x15 e 32x20 con attacco orizzontale.
Versione elettrozincata in S235JR.
Piastra di fondo con dimensioni 50x110mm.

*Wall/ceiling mount for 30x15 and 32x20 profile with horizontal attachment.
Electro-galvanized version in S235JR.
Bottom plate with dimensions 50x110mm.*

CODICE CODE EZ	CODICE CODE IX	CONF.PZ PACK.PCS
I501401	I541401	1



Supporto da parete / soffitto per profilato 30x15 e 32x20 con attacco verticale.
Versione elettrozincata in S235JR.
Piastra di fondo con dimensioni 50x110mm.

*Wall/ceiling mount for 30x15 and 32x20 profile with vertical attachment.
Electro-galvanized version in S235JR.
Bottom plate with dimensions 50x110mm.*

CODICE CODE EZ	CODICE CODE IX	CONF.PZ PACK.PCS
I501402	I541402	1

GIUNTO PER PROFILI CONNECTION FOR PROFILE



Giunto lineare per profili 30x15 e 32x20.
necessario per connettere due porzioni dello stesso profilo.
Versione elettrozincata in acciaio S235JR.
fornito completo di viteria.

*Linear joint for 30x15 and 32x20 profiles.
Necessary for connecting two portions of the same profile.
Electro-galvanized version made of S235JR steel.
Supplied complete with hardware.*

CODICE CODE EZ	CODICE CODE IX	CONF.PZ PACK.PCS
I501704	I541704	1

PIASTRE DI RACCORDO CONNECTION PLATES

PIASTRE DI RACCORDO CONNECTION PLATE



Piastre di raccordo per profili 30x15 e 32x20.
per connessioni a 90° e 135°.
Versione elettrozincata in acciaio S235JR

*Connection plates for 30x15 and 32x20 profiles.
For 90° and 135° connections.
Electro-galvanized version in S235JR steel.*

ANGOLO ANGLE	CODICE CODE EZ	CODICE CODE IX	ASOLE SLOTS	CONF.PZ PACK.PCS
90°	I501700	I541700	10,5x30	1
135°	I501701	I541701		

SQUADRE DI RINFORZO 90° DEGREE REINFORCEMENT BRACKETS




Squadre di rinforzo a 90° per strutture in profilato 30x15 e 32x20
Versione elettrozincata in acciaio S235JR.

*90° reinforcement brackets for 30x15 and 32x20 profile structures.
Electro-galvanized version made of S235JR steel.*

ANGOLO ANGLE	CODICE CODE EZ	CODICE CODE IX	ASOLE SLOTS	CONF.PZ PACK.PCS
90° chiuso closed	I501702	I541702	10,5x30	1
90° aperto opened	I501703	I541703		


KIT COLLEGAMENTO PROFILI 32x20 ADJUSTABLE KIT FOR 32X20 PROFILE



Kit regolabile da utilizzare in combinazione al profilo 32x20
Idoneo alla realizzazione di strutture ad angolo variabile


*Adjustable kit to be used in combination with the 32x20 profile
Suitable for the creation of variable angle structures*

ANGOLO ANGLE	CODICE CODE ZS	CODICE CODE IX	ASOLE SLOTS	CONF.PZ PACK.PCS
0°-140°	I501705	I541705	10,5x18	1

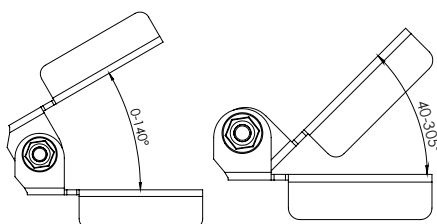

PIASTRE DI RACCORDO CONNECTION PLATES

PIASTRA - PR 101 PLATE - PR 101



CODICE
CODE
ZF


KG/PZ
KG/PCS

CONF.PZ
PACK.PCS


2610001

0,085

1



PIASTRA - PR 102 PLATE - PR 102

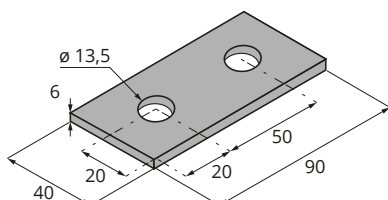

CODICE
CODE
ZF


KG/PZ
KG/PCS

CONF.PZ
PACK.PCS


2610002

0,170

1

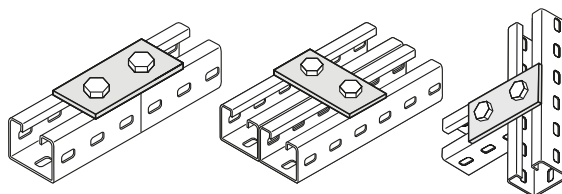

PIASTRA - PR 103 PLATE - PR 103

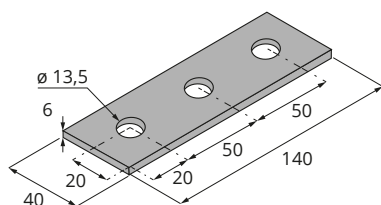

CODICE
CODE
ZF


KG/PZ
KG/PCS

CONF.PZ
PACK.PCS

2610003



0,260

1





PIASTRE DI RACCORDO CONNECTION PLATES

PIASTRA - PR 104 PLATE - PR 104

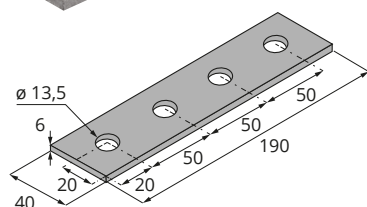




CODICE CODE ZF	KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
2610004	0,350	1

PIASTRA - PR 105 PLATE - PR 105

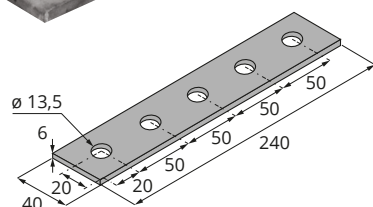

CODICE CODE ZF	KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
2610005	0,430	1


PIASTRA - PR 106 PLATE - PR 106

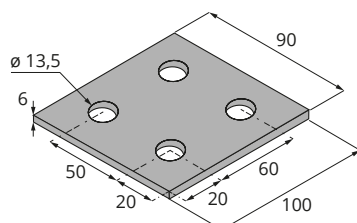


Codice Code ZF	kg/pz kg/pcs	Conf.pz Pack.pcs
2610006	0,400	1

PIASTRE DI RACCORDO CONNECTION PLATES


PIASTRA - PR 107 PLATE - PR 107

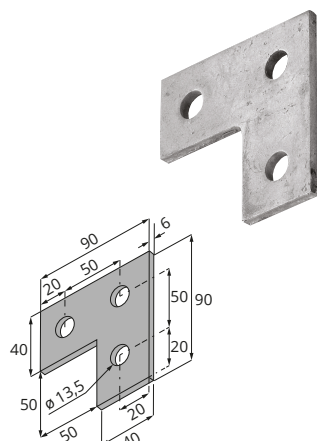


CODICE CODE ZF	KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
2610007	0,250	1




PIASTRA - PR 108 PLATE - PR 108

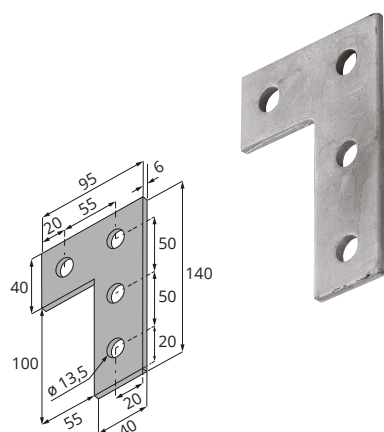


CODICE CODE ZF	KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
2610008	0,330	1



PIASTRA - PR 109 PLATE - PR 109

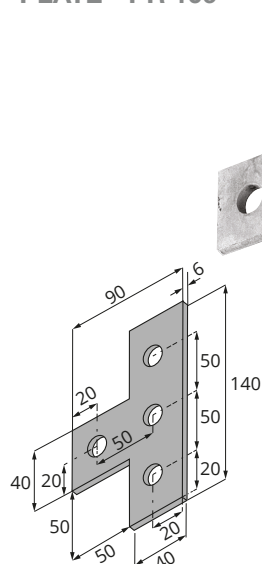


CODICE CODE ZF	KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
2610009	0,330	1




PIASTRE DI RACCORDO CONNECTION PLATES


PIASTRA - PR 110 PLATE - PR 110

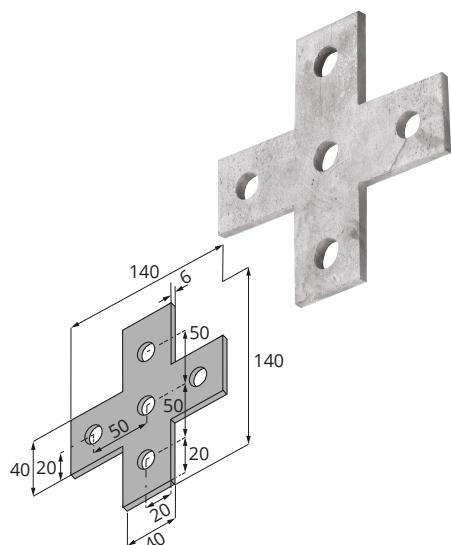


CODICE CODE ZF	KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
2610010	0,410	1




PIASTRA - PR 124 PLATE - PR 124

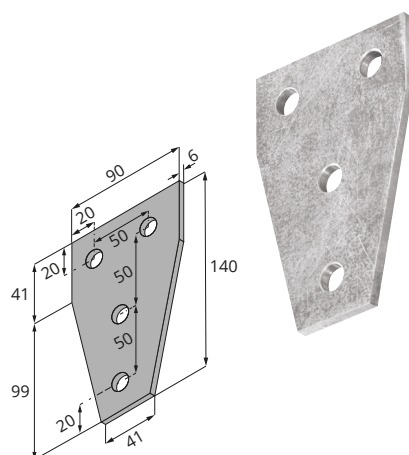


CODICE CODE ZF	KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
2610024	0,330	1



PIASTRA - PR 111 PLATE - PR 111

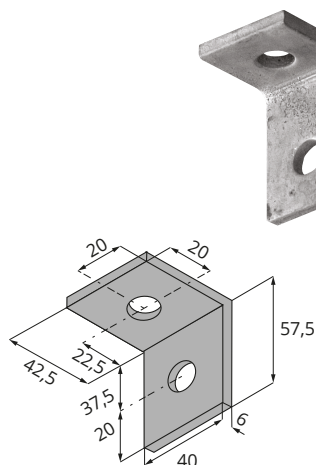


CODICE CODE ZF	KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
2610011	0,160	1




PIASTRE DI RACCORDO CONNECTION PLATES


PIASTRA - PR 112 PLATE - PR 112

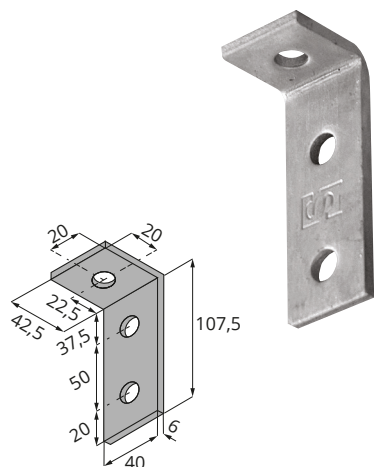


CODICE CODE ZF	KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
2610012	0,250	1

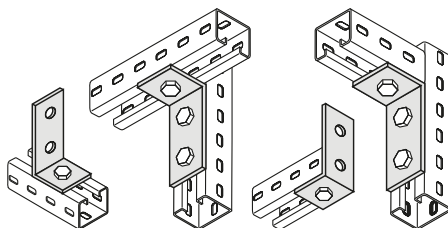


PIASTRA - PR 113 PLATE - PR 113

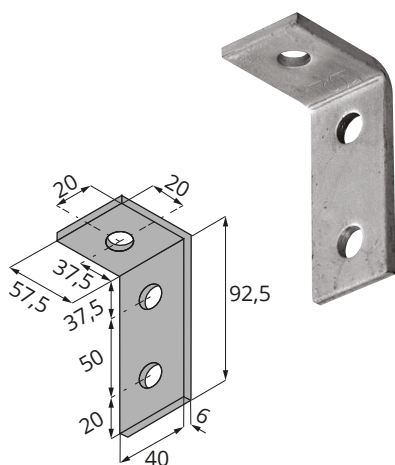


CODICE CODE ZF	KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
2610013	0,250	1

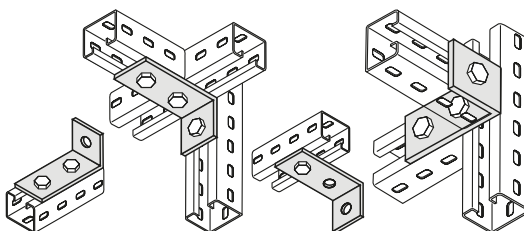

PIASTRA - PR 114 PLATE - PR 114

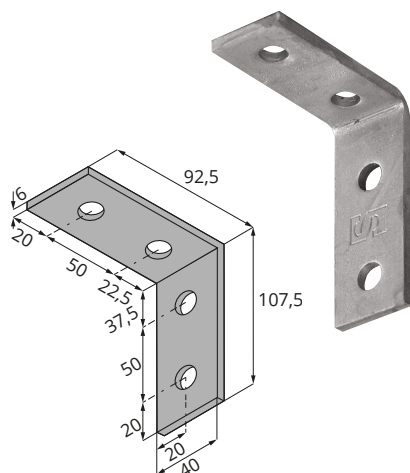


CODICE CODE ZF	KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
2610014	0,330	1

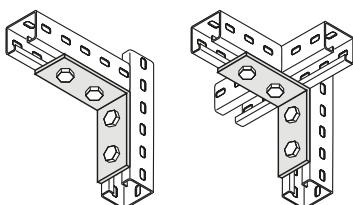


PIASTRE DI RACCORDO CONNECTION PLATES


PIASTRA - PR 125 PLATE - PR 125

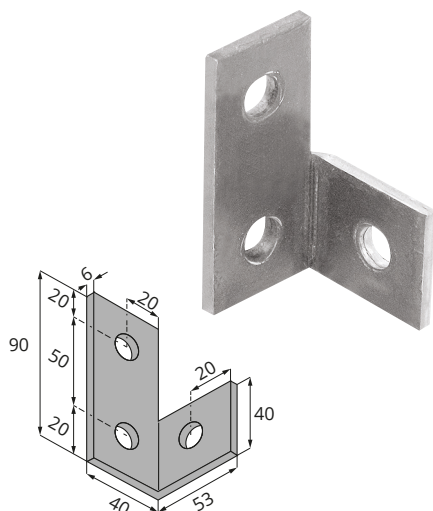


CODICE CODE ZF	KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
2610025	0,250	1

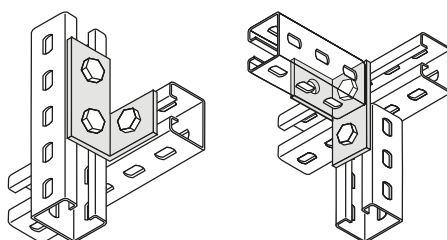


PIASTRA - PR 126 PLATE - PR 126

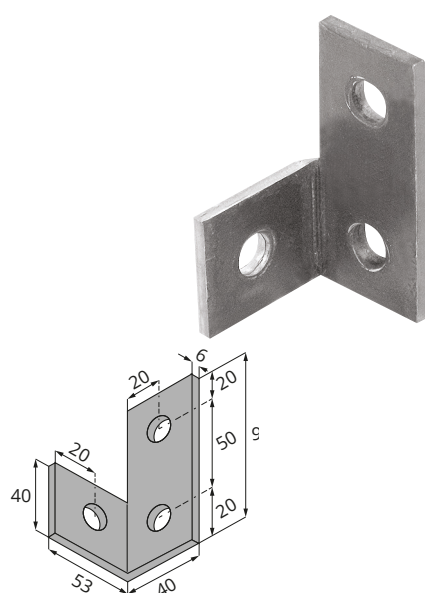



CODICE CODE ZF	KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
2610026	0,250	1

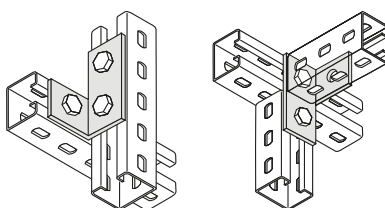

PIASTRA - PR 127 PLATE - PR 127

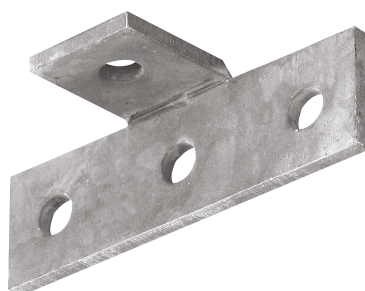


CODICE CODE ZF	KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
2610027	0,350	1






PIASTRE DI RACCORDO

CONNECTION PLATES


PIASTRA - PR 128
PLATE - PR 128

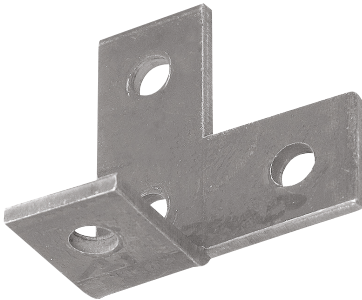




CODICE CODE ZF	KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
2610028	0,350	1



PIASTRA - PR 129
PLATE - PR 129

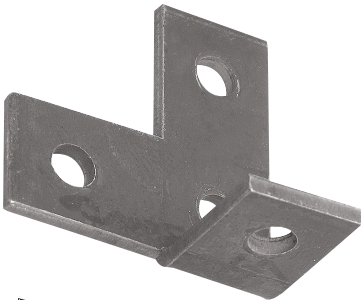


CODICE CODE ZF	KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
2610029	0,350	1

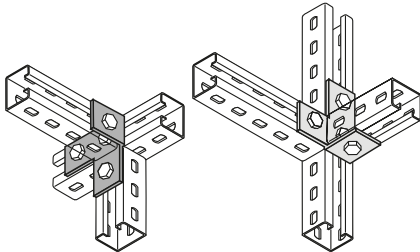


PIASTRE DI RACCORDO CONNECTION PLATES


PIASTRA - PR 115 PLATE - PR 115

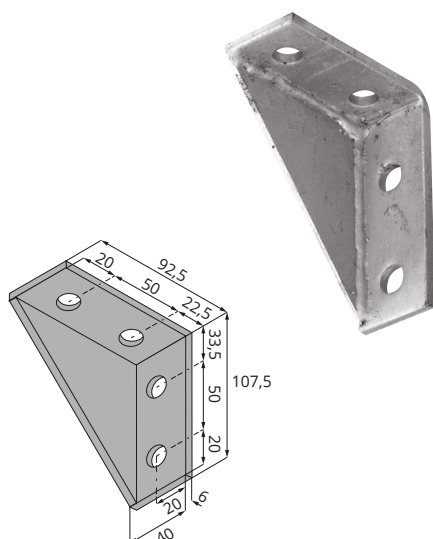


CODICE CODE ZF	KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
2610015	0,420	1




PIASTRA - PR 116 PLATE - PR 116

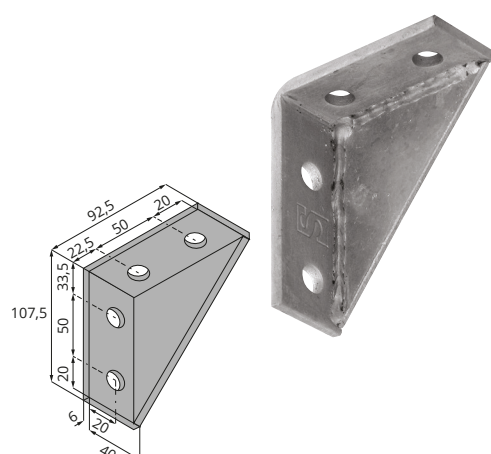


Codice Code ZF	kg/pz kg/pcs	Conf.pz Pack.pcs
2610016	0,420	1



PIASTRA - PR 132 PLATE - PR 132

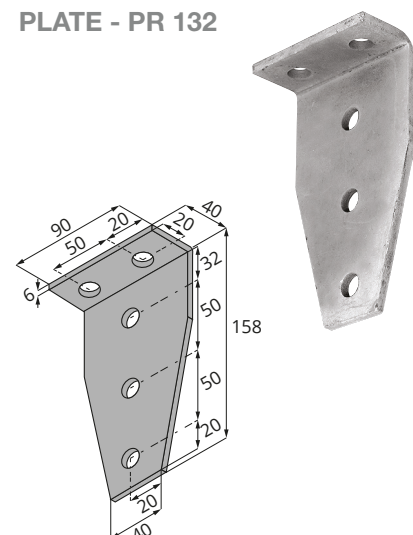


CODICE CODE ZF	KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
2610032	0,660	1




PIASTRE DI RACCORDO CONNECTION PLATES


PIASTRA - PR 133 PLATE - PR 133

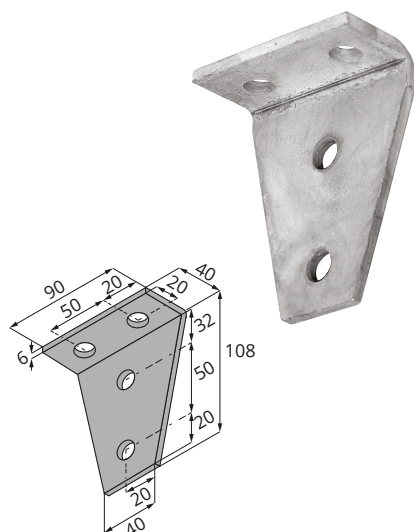


CODICE CODE ZF	KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
2610033	0,440	1

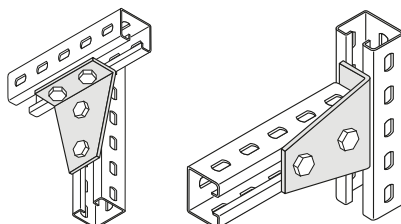


PIASTRA - PR 134 PLATE - PR 134

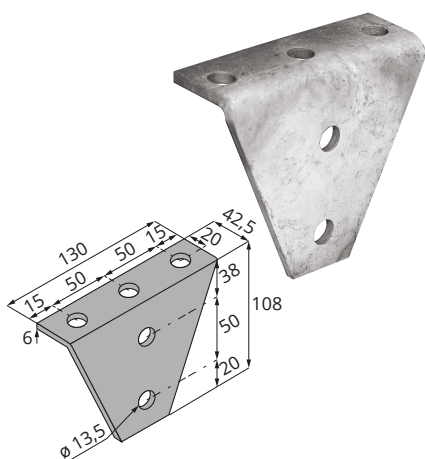


CODICE CODE ZF	KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
2610034	0,750	1

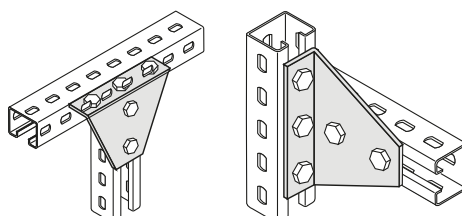

PIASTRA - PR 135 PLATE - PR 135

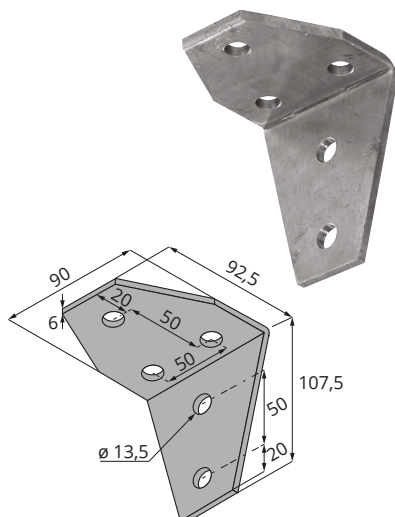


CODICE CODE ZF	KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
2610035	0,610	1




PIASTRE DI RACCORDO CONNECTION PLATES


PIASTRA - PR 137 PLATE - PR 137

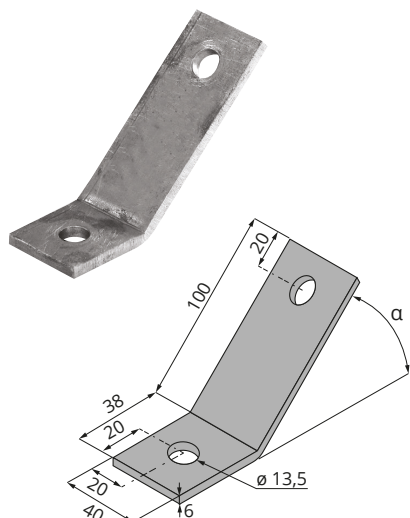


CODICE CODE ZF	KG/PZ KG/PCS	A A	CONF.PZ PACK.PCS
2610037	0,250	45°	1
2610047	0,250	25°	1
2610048	0,250	30°	1
2610049	0,250	35°	1

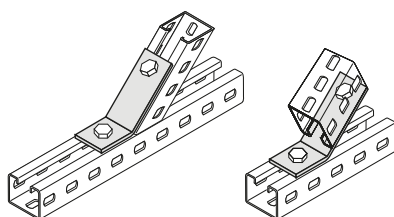


PIASTRA - PR 138 PLATE - PR 138

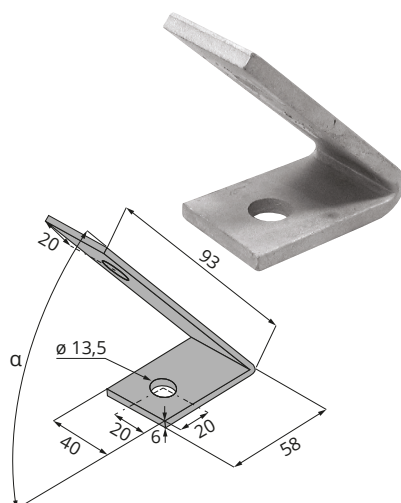


CODICE CODE ZF	KG/PZ KG/PCS	A A	CONF.PZ PACK.PCS
2610038	0,290	45°	1
2610051	0,290	65°	1
2610052	0,290	60°	1
2610053	0,290	55°	1



PIASTRA - PR 136 PLATE - PR 136



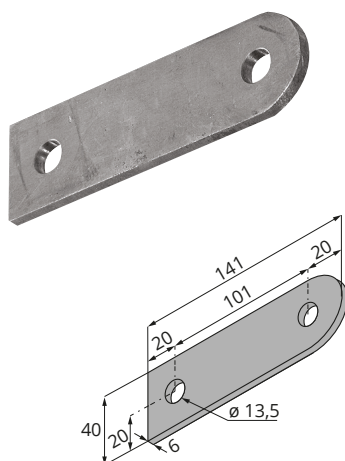


CODICE CODE ZF	KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
2610036	0,300	1

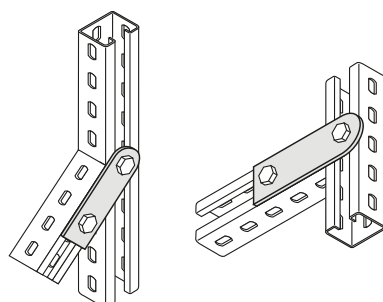



PIASTRE DI RACCORDO CONNECTION PLATES

PIASTRA - PR 142 PLATE - PR 142





CODICE CODE ZF	KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
2610042	0,600	1

PIASTRA - PR 139 PLATE - PR 139



CODICE CODE ZF	KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
2610039	0,270	1


PIASTRA - PR 140 PLATE - PR 140




CODICE CODE ZF	KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
2610040	0,270	1

PIASTRE DI RACCORDO CONNECTION PLATES



PIASTRA - PR 143 - PR 144 - PR 145 PLATE - PR 143 - PR 144 - PR 145

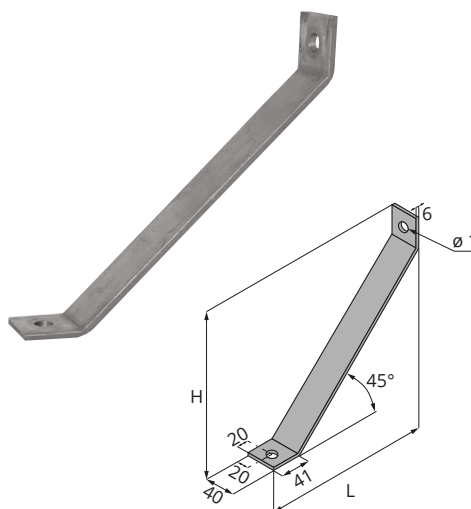

	CODICE CODE ZF	ALTEZZA HEIGHT	LUNGH. LENGTH	KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
PR 143	2610043	200	200	0,600	1
PR 144	2610044	300	300	0,880	1
PR 145	2610045	500	500	1,470	1




PIASTRA - PR 117 PLATE - PR 117





Per profilato **PRP**.

For **PRP** profiles

CODICE CODE ZF	KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
2610017	0,560	1




PIASTRA - PR 118 PLATE - PR 118

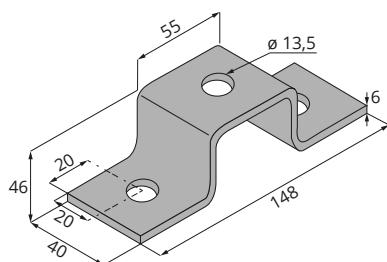

Per profilato **PRM**.


For **PRM** profiles

CODICE CODE ZF	KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
2610018	0,450	1

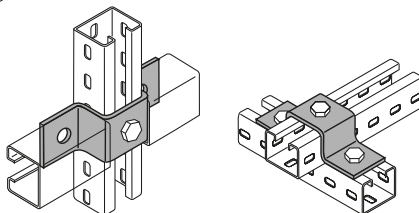

PIASTRE DI RACCORDO CONNECTION PLATES


PIASTRA - PR 121 PLATE - PR 121

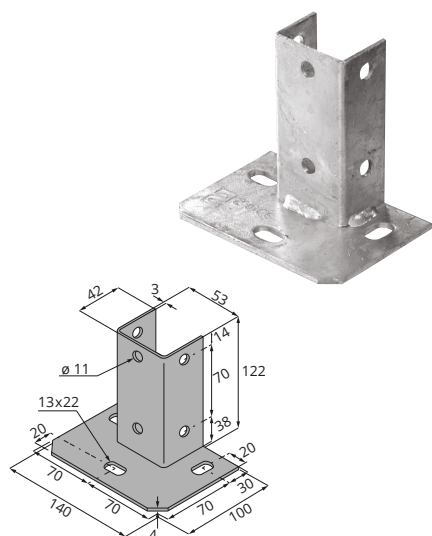


Per profilato **PRP**.

For **PRP** profiles

CODICE CODE ZF	KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
2610021	0,810	1



PIASTRA - PR 122 PLATE - PR 122

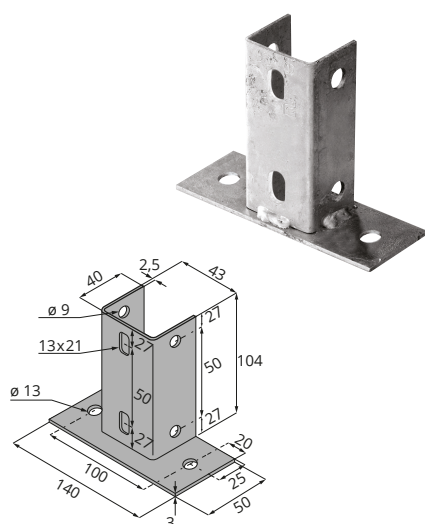


Per profilato **PRM**.

For **PRM** profiles

CODICE CODE ZF	KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
2610022	0,600	1


PIASTRA - PR 150 PLATE - PR 150

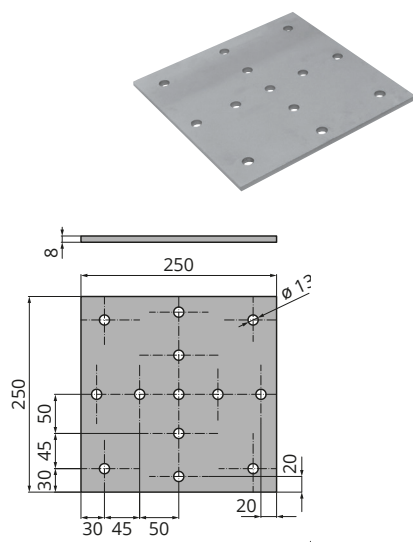

Spessore 8 mm.


Thickness 8 mm.

CODICE CODE ZF	KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
2610050	4,000	1

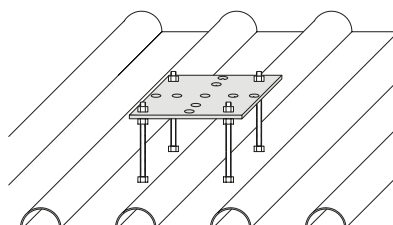

PIASTRE DI RACCORDO CONNECTION PLATES


PIASTRA - PR 119 PLATE - PR 119

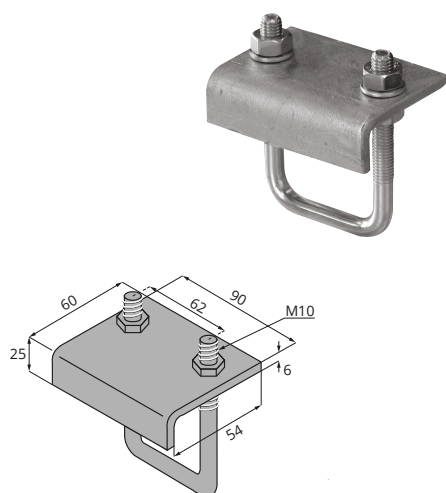


Piastra per fissaggio su travi con spessore max. 18 mm.
Spessore piastra 6 mm.
Fori Ø 11,5 mm.
Fornita completa di cavallotto zincato elettroliticamente, rondelle, dadi M10.

*Fitting for fixing on beams with max thickness 18 mm.
Plate of thickness 6 mm.
Holes Ø 11,5 mm.
Supplied complete of electrolytic galvanized "U" bolt, washers, M10 nuts.*

CODICE CODE ZF	KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
2610019	0,450	1



PIASTRA - PR 120 PLATE - PR 120

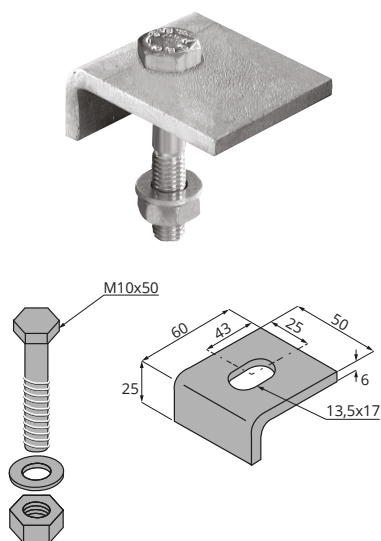


Piastra per fissaggio su travi con spessore max. 18 mm.
Spessore piastra 6 mm.
Asola 13,5 x 17 mm.
Fornita completa di vite M10x50 zincata elettroliticamente, dado, rondella.

*Fitting for fixing on beams with max thickness 18 mm.
Plate of thickness 6 mm.
Slot 13,5 x 17 mm.
Supplied complete of electrolytic galvanized screw M10 x 50, nut, washer.*


* Ordinare a parte le piastrelle a molla.

** Spring nuts to be ordered separately.*

CODICE CODE ZF	KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
2610020	0,240	1

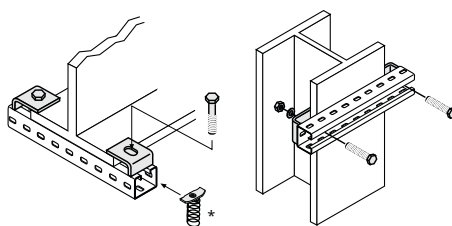

MORSETTO PER TRAVE BEAM CLAMP

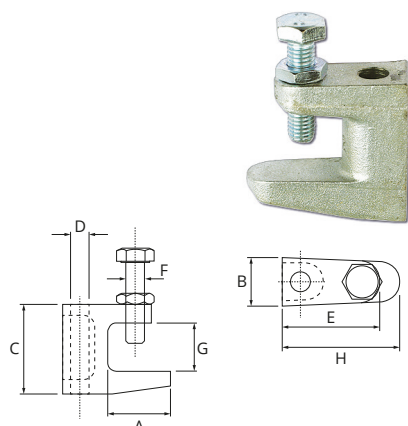


In acciaio elettrozincato.

In electrogalvanized steel.

CODICE CODE	FILETTATURA THREAD D	BULLONE BOLT F	A	B	C	E	G	H	KG/PZ KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
2610504	M8 / Ø 9	M10	29	21	45	41	23	50	0,145	1
2610505	M6 / Ø 7	M10	29	21	45	41	23	50	0,145	1
2610508	M10 / Ø 11	M12	26	29,5	58	55	28	58	0,335	1
2610509	M12 / Ø 13	M12	26	29,5	58	55	28	58	0,335	1

ACCESSORI FITTINGS

BARRA FILETTATA PER SOSPENSIONE - AS THREADED ROD - AS

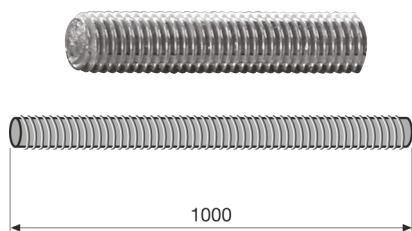


In acciaio zincato elettroliticamente (ZE).
In acciaio Inox (IX).

In galvanized steel (ZE).
In stainless steel (IX).

LUNGH. LENGTH	FILETTATURA THREAD	CODICE CODE ZE	CODICE CODE IX	KG/PZ. KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
1000	M 6	2020301	2420301	0,170	20
	M 8	2020302	2420302	0,310	20
	M10	2020303	2420303	0,400	20
	M12	2020304	2420304	0,700	10

MANICOTTO DI PROLUNGA - MA ROD COUPLING - MA



In acciaio zincato elettroliticamente (ZE).
In acciaio Inox (IX).

In galvanized steel (ZE).
In stainless steel (IX).

LUNGHEZZA LENGTH	FILETTATURA THREAD	CHIAVE WRENCH	CODICE CODE ZE	CODICE CODE IX	KG/PZ. KG/PCS	CONF.PZ PACK.PCS
50	M 6	10	2020351	2420351	0,025	100
	M 8	13	2020352	2420352	0,030	50
	M10	17	2020353	2420353	0,040	25
	M12	19	2020354	2420354	0,060	25

VITERIE SCREWS

VITE, DADO E RONDELLA SCREW, NUT AND WASHER



Testa ad ancora. Completa di dado e rondella.
Per fissaggi su profilati **PRL - PRM - PRP**.

*Anchor head screws. Completa of nut and washer.
To fixing on **PRL - PRM - PRP "U"** sections.*

FILETTATURA THREAD	CODICE CODE BZE	KG/CONF. KG/PACK.	CONF.PZ PACK.PCS
M10 X 30	2710351	2,800	50

VITE CON DADO A FLANGIA ZIGRINATA SCREW WITH HEXAGON FLANGE NUT SERRATED



Testa ad ancora. Completa di dado con flangia zigrinata.
Per fissaggi su profilati **PRL - PRM - PRP**.

*Anchor head screws with hexagon flange nut serrated..
To fixing on **PRL - PRM - PRP "U"** sections.*


FILETTATURA THREAD	CODICE CODE GEOMET	KG/CONF. KG/PACK.	CONF.PZ PACK.PCS
M10 X 30	2720351	2,700	50

PIASTRINA AD ANCORA - PAP CHANNEL NUT WITH LONG SPRING - PAP




In **acciaio zincato elettroliticamente**, con molla di contrasto "a perdere".
Idonea per il solo profilato **PRP**.
La filettatura del dado si adatta anche alle viti zincate a caldo **BZF**, purché da noi fornite.

*In **galvanized steel** with spring.
Suitable for **PRP "U"** section only.
Nut thread is also suitable for **BZF** hot-dipped screws, if provided by us.*



FILETTATURA THREAD	CODICE CODE BZE	CODICE CODE DACROMET	KG/CONF. KG/PACK.	CONF.PZ PACK.PCS
M 8	2710601	2710611	1,500	50
M10	2710602	2710612	1,600	50

PIASTRINA AD ANCORA MOLLA LUNGA - PMP CHANNEL NUT WITH LONG SPRING - PMP




In acciaio zincato elettroliticamente (BZE).
In acciaio zincato a caldo (BZF).
In acciaio Inox A2 (IX)
Idonea per il profilato **PRM**.

*In electroplated zinc steel (BZE).
In hot-dip galvanized steel (BZF).
In Stainless Steel A2 (IX)
Suitable for the **PRM** "U" sections.*

FILETTATURA THREAD	CODICE CODE BZF	CODICE CODE IX	KG/CONF. KG/PACK	CONF.PZ PACK.PCS
M 6	2710670	2730657		50
M 8	2710665	2730665	1,600	50
M10	2710666	2730666	1,750	50

PIASTRINA AD ANCORA - PMP CHANNEL NUTS WITHOUT SPRINGS - PMP



In acciaio zincato a caldo (BZF).
In acciaio Inox A2 (IX)

*In hot-dip galvanized steel (BZF).
In Stainless Steel A2 (IX)*

FILETTATURA THREAD	CODICE CODE BZF	CODICE CODE IX
M 8	2720660	2730660

INDICE CODICI

CODE INDEX

I501225	2	I502514	10	2610017	25
I541225	2	I502515	10	2610018	25
I501235	2	I502516	10	2610021	26
I541235	2	I502517	10	2610022	26
I501245	2	I502518	10	2610050	26
I541245	2	I502519	10	2610019	27
I501255	2	I502520	10	2610020	27
I541255	2	I502521	10	2610504	27
I501265	2	I502522	10	2610505	27
I541265	2	I502523	10	2610508	27
I501345	2	I502524	10	2610509	27
I541345	2	I502550	10	7290088	28
I561345	2	I502551	10	2020301	28
I501355	2	I502552	10	2420301	28
I541355	2	I502553	10	2020302	28
I561355	2	I502554	10	2420302	28
I501365	2	I502555	10	2020303	28
I541365	2	I502556	10	2420303	28
I561365	2	I502557	10	2020304	28
2510453	3	I502558	10	2420304	28
2510454	3	I502559	10	2020351	28
2510455	3	I502560	10	2420351	28
2510456	3	I502561	10	2020352	28
2510457	3	I502562	10	2420352	28
2510458	3	I502563	10	2020353	28
2510459	3	I502564	10	2420353	28
2510460	3	I502565	10	2020354	28
2510461	3	I502566	10	2420354	28
2510506	3	I502567	10	2710351	29
2510507	3	I502568	10	2720351	29
2510508	3	I502569	10	2710601	29
2510509	3	I502570	10	2710611	29
2510510	3	I502571	10	2710602	29
2510511	3	2530054	11	2710612	29
I501001	4	2530051	11	2710670	30
I541001	4	I501401	12	2710665	30
I501003	4	I541401	12	2710666	30
I541003	4	I501402	12	2730657	30
I501102	4	I541402	12	2730665	30
I541102	4	I501704	12	2730666	30
I501104	4	I541704	12	2720660	30
I541104	4	I501700	13	2730660	30
2030021	6	I501701	13		
2520154	6	I501702	13		
2420154	6	I541702	13		
2020152	6	I501703	13		
2520152	6	I541703	13		
2420152	6	I501705	13		
2020155	6	I541705	13		
2520155	6	2610001	14		
2420155	6	2610002	14		
2020153	6	2610003	14		
2520153	6	2610004	15		
2020204	8	2610005	15		
2520204	8	2610006	15		
2420204	8	2610007	16		
2020202	8	2610008	16		
2520202	8	2610009	16		
2420202	8	2610010	17		
2020205	8	2610024	17		
2520205	8	2610011	17		
2420205	8	2610012	18		
2030022	8	2610013	18		
2020203	8	2610014	18		
2520203	8	2610025	19		
I502330	9	2610026	19		
I502331	9	2610027	19		
I502332	9	2610028	20		
I502333	9	2610029	20		
I502334	9	2610015	21		
I502335	9	2610016	21		
I502336	9	2610032	21		
I502337	9	2610033	22		
I502338	9	2610034	22		
I502339	9	2610035	22		
I502340	9	2610037	23		
I502341	9	2610047	23		
I502342	9	2610048	23		
I502502	10	2610049	23		
I502503	10	2610038	23		
I502504	10	2610051	23		
I502505	10	2610052	23		
I502506	10	2610053	23		
I502507	10	2610036	23		
I502508	10	2610042	24		
I502509	10	2610039	24		
I502510	10	2610040	24		
I502511	10	2610043	25		
I502512	10	2610044	25		
I502513	10	2610045	25		

